




IRIMO

9. ALICATES - TIJERAS Y CUCHILLOS

Alicates


ALICATE UNIVERSAL

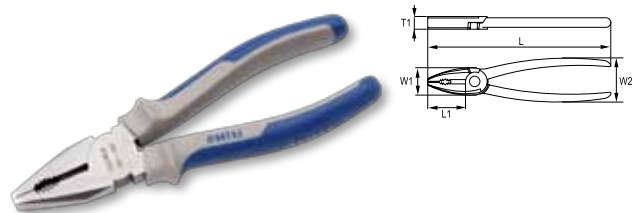

- Acero de alto rendimiento
- ISO 5746
- Dureza de corte 58-65 HRc
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre
 - 2- Alambre semi duro

R		L	L1	W1	W2	T1	1 mm	2 mm	g	€
601-160-1	5	160	35	24	50	10	Ø 1,0 mm	Ø 1,6 mm	190	8,92
601-180-1	5	180	38	27	50	10	Ø 1,0 mm	Ø 2,0 mm	240	9,66
601-200-1	5	197	41,5	29,5	50	10	Ø 1,0 mm	Ø 2,5 mm	300	10,17


ALICATE BOCA SEMIRREDONDA

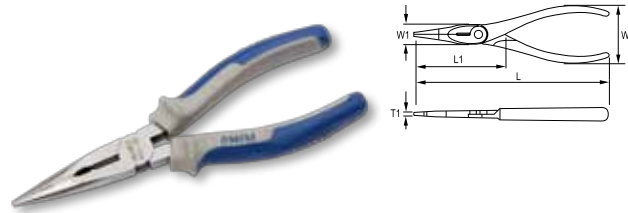

- Acero de alto rendimiento
- ISO 5745
- Dureza de corte 58-65 HRc
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre
 - 2- Alambre semi duro

R		L	L1	W1	W2	T1	1 mm	2 mm	g	€
612-160-1	5	161	61,5	16,5	49	10	Ø 1,0 mm	Ø 1,6 mm	140	10,63
612-200-1	5	201	78	18	50	10,5	Ø 1,0 mm	Ø 1,6 mm	180	12,08


ALICATE BOCA SEMIRREDONDA CURVA

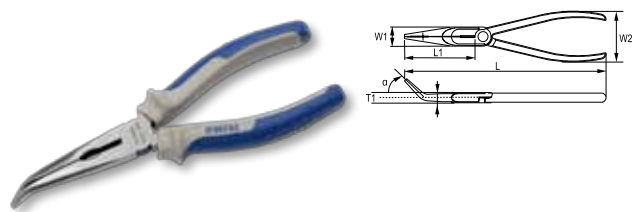

- Acero de alto rendimiento
- ISO 5745
- Dureza de corte 58-65 HRc
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre
 - 2- Alambre semi duro

R		L	L1	W1	W2	TA	α	1 mm	2 mm	g	€
613-200-1	5	197	74	18	50	10,5	45°	Ø 1,0 mm	Ø 1,6 mm	180	12,58


ALICATE BOCA PLANA

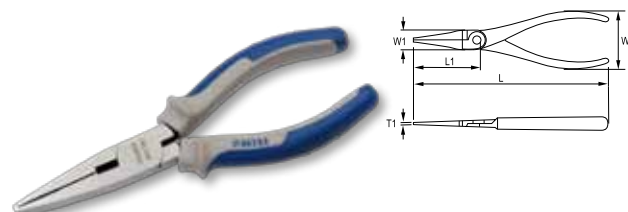

- Acero de alto rendimiento templado a 45-50 HRc
- ISO 5745

R		L	L1	W1	W2	T1	g	€
604-160-1	5	158	48	17	48	9	150	9,47


ALICATE BOCA REDONDA

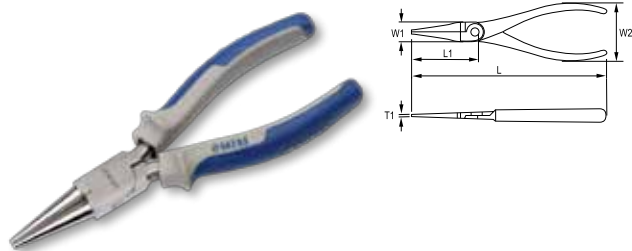

- Acero de alto rendimiento templado a 45-50 HRc
- ISO 5745

R		L	L1	W1	W2	T1	g	€
608-160-1	5	158	38	17	48	8,5	150	9,58


ALICATE PELACABLES

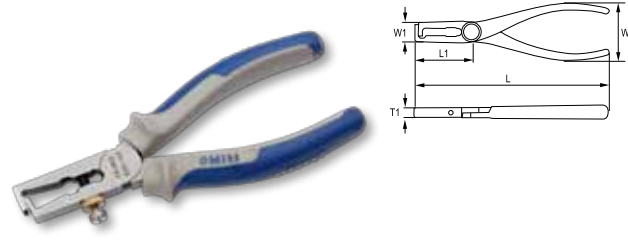

- Acero de alto rendimiento
- Templado a 45-50 HRc

R		L	L1	W1	W2	T1	1-6	g	€
629-160-1	5	160	40,5	19	48	9	1-6	170	12,78

ALICATE CORTANTE

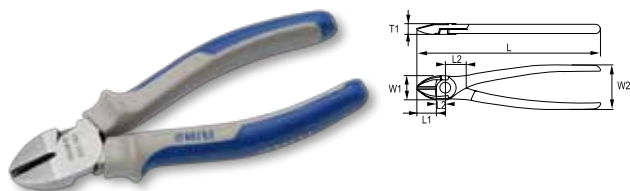

- Acero de alto rendimiento
- Dureza de corte 60-65 HRC
- ISO 5749
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre
 - 2- Alambre semi duro

Q		L	L1	L2	L2	W1	W2	T1				€
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1mm	2mm	g	
624-140-1	5	142	20,5	6	12	18,6	50	10	Ø 0,5 mm	Ø 1,6 mm	170	8,93
624-160-1	5	160	21,5	7	13	21,6	50	11,5	Ø 0,5 mm	Ø 1,6 mm	200	9,55
624-180-1	5	176	24,5	7	14	25,6	50	12,5	Ø 0,5 mm	Ø 1,6 mm	250	10,51

ALICATE CORTANTE REFORZADO



- Acero de alto rendimiento
- Dureza de corte 60-65 HRC
- ISO 5749
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre
 - 2- Alambre semi duro

Q		L	L1	W1	W2	T1				€
		mm	mm	mm	mm	mm	1mm	2mm	g	
625-180-1	5	180	20,5	25,6	49	11,5	Ø 0,5 mm	Ø 1,8 mm	280	11,62
625-200-1	5	206	23	30	54	12	Ø 0,5 mm	Ø 2,0 mm	320	12,67

Juegos alicates

JUEGO ALICATES

601-3-C



- Mangos bimateriales

Q		pzs.		g	€
601-3-C	1	3	270x205x40	690	31,29
601-180-1					180 mm
624-160-1					160 mm
612-200-1					200 mm

JUEGO ALICATES Y TENACILLA

602-3-C




- Mangos bimateriales

Q		pzs.		g	€
602-3-C	1	3	270x205x40	850	31,39
601-180-1					180 mm
624-160-1					160 mm
634-250-1					250 mm

Tenacillas

TENACILLA AJUSTE RÁPIDO




- Acero de alto rendimiento
- ISO 7986
- Dientes templados a 50-57 HRC

R		L mm	W1 mm	W2 mm	W3 mm	T1 mm	T2 mm	g	€
634-200-1	5	175	5,8	35,8	41	7	12	170	11,77
634-250-1	5	240	5	47,5	50	7,5	12,5	320	12,18
634-300-1	5	302	3	52,5	59,6	8	14,5	430	20,30

Alicates seguridad

ALICATE UNIVERSAL AISLADO

IEC 60900 1000V




- Para trabajos en baja tensión hasta 1000 V
- Acero de alto rendimiento
- ISO 5746
- Dureza de corte 58-65 HRC
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre
 - 2- Alambre semi duro

R		L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm	1 mm	2 mm	g	€
601V-160-1	5	160	35	24	50	10	Ø 1,0 mm	Ø 1,6 mm	190	15,45
601V-180-1	5	180	38	27	50	10	Ø 1,0 mm	Ø 2,0 mm	240	17,19
601V-200-1	5	197	41,5	29,5	50	11	Ø 1,0 mm	Ø 2,5 mm	300	19,02

ALICATE BOCA SEMIRREDONDA AISLADO

IEC 60900 1000V




- Para trabajos en baja tensión hasta 1000 V
- ISO 5746
- Dureza de corte 58-65 HRC
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre
 - 2- Alambre semi duro

R		L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm	1 mm	2 mm	g	€
612V-160-1	5	161	61,5	16,5	49	10	Ø 1,0 mm	Ø 1,6 mm	140	16,36
612V-200-1	5	201	78	18	50	10,5	Ø 1,0 mm	Ø 1,6 mm	180	18,65

ALICATE BOCA SEMIRREDONDA CURVA AISLADO



IEC 60900 1000V



- Para trabajos en baja tensión hasta 1000 V
- Acero de alto rendimiento
- ISO 5745
- Dureza de corte 58-65 HRC
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre
 - 2- Alambre semi duro

R		L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm	α	1 mm	2 mm	g	€
613V-200-1	5	197	74	18	50	10,5	45°	Ø 1,0 mm	Ø 1,6 mm	180	20,17


ALICATE PELACABLES AISLADO

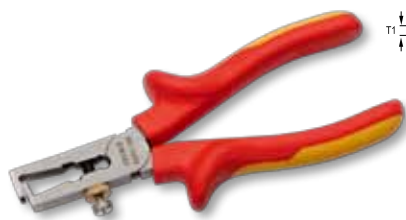IEC 60900  1000V  

- Para trabajos en baja tensión hasta 1000 V
- Acero de alto rendimiento
- 45-50 HRc

		L	L1	W1	W2	T1			€
629V-160-1	5	160	40,5	19	48	9	1-6	170	20,77


ALICATE CORTANTE AISLADO



- Para trabajos en baja tensión hasta 1000 V
- Acero de alto rendimiento
- Dureza de corte 60-65 HRc
- ISO 5749
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre
 - 2- Alambre semi duro

		L	L1	L2	L2	W1	W2	T1			€	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1 mm	2 mm		
624V-160-1	5	155	21.5	7	13	21.6	50	11.5	Ø 0.5 mm	Ø 1.6 mm	200	15.82


ALICATE CORTANTE REFORZADO AISLADO

IEC 60900  1000V  

- Para trabajos en baja tensión hasta 1000 V
- Acero de alto rendimiento
- Dureza de corte 60-65 HRc
- ISO 5749
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre
 - 2- Alambre semi duro

		L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm	 1 mm	 2 mm	 g	€
625V-180-1	5	180	20.5	25.6	49	11.5	Ø 0.5 mm	Ø 1.8 mm	280	17.73

TENACILLA AISLADA

IEC 60900  1000V  

- Para trabajos en baja tensión hasta 1000 V
- Acero de alto rendimiento
- ISO 7986
- Dientes templados a 50-57 HRc

		L	W1	W2	W3	T1	T2		€
634V-250-1	5	240	5	47,5	50	7,5	12,5	310	22,33

JUEGO DE ALICATES AISLADOS

601V-3-C

IEC 60900  1000V  

- Para trabajos en baja tensión hasta 1000 V
- Acero de alto rendimiento
- IEC 60900

		pzs.			€
601V-3-C	1	3	270x205x40	690	51,66

601V-180-1		180 mm
624V-160-1		160 mm
612V-200-1		200 mm



1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

Tenazas


TENAZA DE CARPINTERO

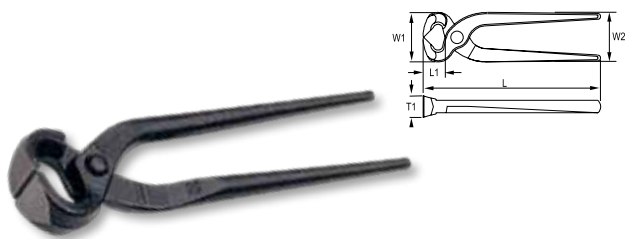

- Acero de alto rendimiento
- ISO 9243
- Dureza de corte 58-64 HRC
- Capacidad de corte:
2- Alambre semi duro

Q		L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm	2 mm	g	€
631-200-1	5	200	23	53	45	24	1,6 mm	360	10,26


TENAZA DE ENCOFRADOR

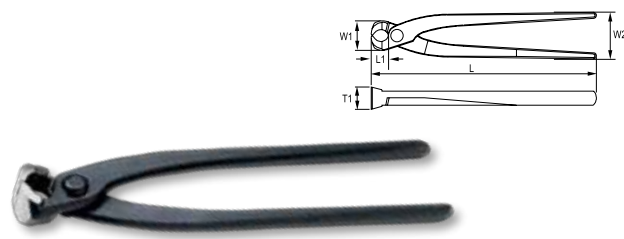


- Acero de alto rendimiento
- ISO 9243
- Dureza de corte 58-64 HRC
- Capacidad de corte:
2- Alambre semi duro

Q		L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm	2 mm	g	€
632-220-1	5	220	16	29,4	46	22	1,6 mm	350	9,29
632-250-1	5	250	18	33	46	24,5	1,6 mm	400	10,43
632-280-1	5	280	19	37	48	24,5	1,6 mm	460	12,33

Cortavarillas

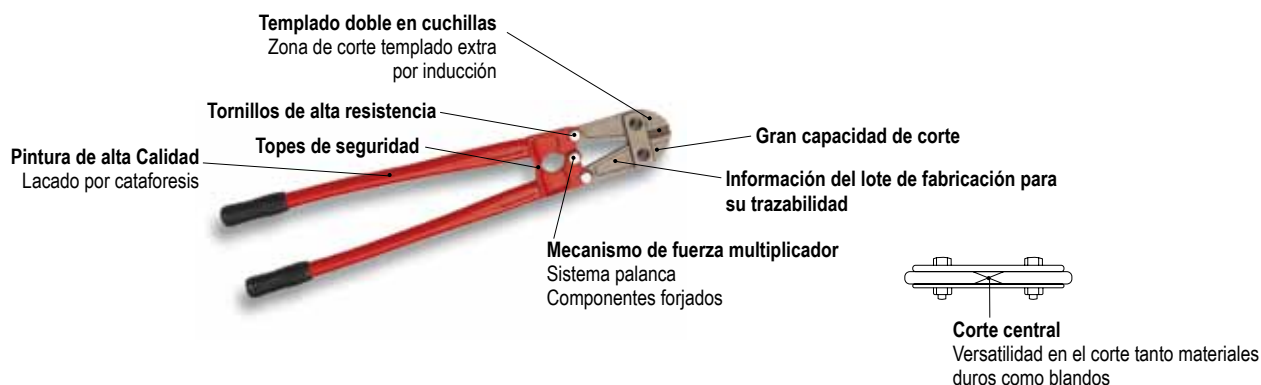

CORTAVARILLAS



- Acero de alta resistencia
- Cuchillas con doble tratamiento térmico
- Acabado pavonado

Q			L mm	A mm	B mm	Ø 80 kg/mm²	Ø 120 kg/mm²	Ø 160 kg/mm²	 g	€
651101	1	N. 0	320	48	77	5	4	3	500	41,00
651111	1	N. 1	470	66	104	7	6	5	1.785	65,59
651121	1	N. 2	630	85	137	9	8	7	2.860	78,86
651131	1	N. 3	750	100	160	11	9	8	4.410	103,51
651141	1	N. 4	900	120	182	13	10	9	5.800	134,59


CABEZA DE CORTAVARILLAS



Q			A mm	B mm	g	€
651201N	1	651101	48	77	180	28,83
651211N	1	651111	66	104	370	34,34
651221N	1	651121	85	137	875	41,29
651231N	1	651131	100	160	1.295	54,20
651241N	1	651141	120	182	1.930	69,95

Alicates para anillos o arandelas


ALICATE RECTO PARA ANILLOS INTERIORES



- DIN 5256
- Acabado pavon para protección contra la corrosión
- Acero aleado de alto rendimiento
- Dureza 45-50 HRC
- Puntas forjadas rectas

R		L mm	B mm	E mm			g	€
621551	5	140	38	0,8	8 - 13	1	80	15,54
621561	5	140	38	1,2	12 - 25	1	80	15,54
621571	5	180	57	1,7	19 - 60	1	170	17,75
621581	5	225	69	2,2	40 - 100	1	275	22,05
621591	1	310	95	3,1	85 - 165	1	490	29,30


ALICATE CURVO PARA ANILLOS INTERIORES



- DIN 5256
- Acabado pavon para protección contra la corrosión
- Acero aleado de alto rendimiento
- Dureza 45-50 HRC
- Puntas forjadas curvadas

R		L mm	B mm	E mm			g	€
621651	5	127	25	0,8	8 - 13	1	80	15,75
621661	5	127	25	1,2	12 - 25	1	80	15,75
621671	5	165	43	1,7	19 - 60	1	170	18,17
621681	5	208	52	2,2	40 - 100	1	275	23,00
621691	1	289	74	3,1	85 - 165	1	490	32,34


ALICATE RECTO PARA ANILLOS EXTERIORES



- DIN 5254
- Acabado pavon para protección contra la corrosión
- Acero aleado de alto rendimiento
- Dureza 45-50 HRC
- Puntas forjadas rectas
- Muelle interno

R		L mm	B mm	E mm			g	€
621751	5	140	38	0,8	3 - 10	1	80	16,28
621761	5	140	38	1,2	10 - 25	1	80	16,28
621771	5	180	57	1,7	19 - 60	1	170	18,06
621781	5	225	69	2,2	40 - 100	1	275	21,95
621791	1	295	95	3,1	85 - 165	1	490	32,55

ALICATE CURVO PARA ANILLOS EXTERIORES



- DIN 5254
- Acabado pavon para protección contra la corrosión
- Acero aleado de alto rendimiento
- Dureza 45-50 HRC
- Puntas forjadas curvadas
- Muelle interno

R		L mm	B mm	E mm			g	€
621851	5	127	25	0,8	3 - 10	1	80	16,49
621861	5	127	25	1,2	10 - 25	1	80	16,49
621871	5	165	43	1,7	19 - 60	1	170	18,69
621881	5	208	52	2,2	40 - 100	1	275	23,00
621891	1	295	74	3,1	85 - 165	1	490	32,55

Alicates para anillos o arandelas

JUEGO DE ALICATES

601911

- DIN 5254
- Acabado pavon para protección contra la corrosión
- Acero aleado de alto rendimiento
- Dureza 45-50 HRC
- Puntas forjadas

		pzs.			€
601911	1	4	260x220x30	750	81,11
621571					19-60 mm
621671					19-60 mm
621771					19-60 mm
621871					19-60 mm



Tijeras cortachapas

CORTE RECTO



- Mandíbulas de Acero Cromo Molibdeno forjadas para mayor resistencia
- Filos fresados con precisión
- Suave acción de corte y gran poder de agarre. Sistema palanca
- Mangos con doble inyección con zona antideslizante y muelle de retorno que mejora en confort
- Mangos amarillos = corte recto
- Capacidad de corte: 1- Acero inox, 2- Acero laminado en frío
- 658421-1: Kit de repuesto (tuerca, muelle y husillo)

		L mm	1 mm	2 mm		€
658-250-1	1	250	0,7	1,2	390	18,00

CORTE DERECHA



- Mandíbulas de Acero Cromo Molibdeno forjadas para mayor resistencia
- Filos fresados con precisión
- Suave acción de corte y gran poder de agarre. Sistema palanca
- Mangos con doble inyección con zona antideslizante y muelle de retorno que mejora en confort
- Mangos verdes = corte derecha
- Capacidad de corte: 1- Acero inox, 2- Acero laminado en frío
- 658421-1: Kit de repuesto (tuerca, muelle y husillo)

		L mm	1 mm	2 mm		€
659-250-1	1	250	0,7	1,2	395	18,00

CORTE IZQUIERDA


- Mandíbulas de Acero Cromo Molibdeno forjadas para mayor resistencia
- Filos fresados con precisión
- Suave acción de corte y gran poder de agarre. Sistema palanca
- Mangos con doble inyección con zona antideslizante y muelle de retorno que mejora en confort
- Mangos rojos = corte izquierda
- Capacidad de corte: 1- Acero inox, 2- Acero laminado en frío
- 658421-1: Kit de repuesto (tuerca, muelle y husillo)

		L mm	1 mm	2 mm		€
660-250-1	1	250	0,7	1,2	405	18,00



Grips


BOCAS CURVAS Y CORTANTE



- Para trabajos múltiples
- Acabado: zincado
- Envase individual

		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	 mm	 mm	 g	€
641-190-1	1	180	30	43	10	5	10	7	2	42	355	17,80
641-235-1	1	250	35	54	11	6	11	11	3	63	540	20,31


BOCAS RECTAS



- Para trabajos múltiples
- Acabado: zincado
- Envase individual

Q		A	B	C	D	E	F	G	H	g	€
642-190-1	1	190	45	58	13	10	42	6	42	390	18,12
642-235-1	1	250	45	73	16	14	63	12	63	530	20,53


GRIP DE NARIZ LARGA



- Acabado: zincado
- Forma: Punta larga y mordaza fina. Sección curva
- Envase individual

		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	 mm		€
643-165-1	1	165	62	27	11	5	4	55	190	15,29


MORDAZA GRIP PARA SOLDADURA TIPO "U"



- Acabado: zincado
- Envase individual

		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	 mm	 g	€
644-300-1	1	290	87	70	88	70	60	90	950	31,23


MORDAZA GRIP CON SUJECIÓN C



- Acabado: zincado
- Envase individual

		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	 g	€
645-300-1	1	280	100	150	12	0-100	6	890	26.10

MORDAZA GRIP CON SUJECIÓN C, BOCAS OSCILANTES




- Acabado: zincado
- La sujeción C con cabeza oscilante con topes que se auto ajustan paralelamente a la pieza
- Envase individual

		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	 mm		€
646-300-1	1	280	113	137	32	6	6	80	770	30.90

Grips



GRIP DE CUATRO POSICIONES



- Cromado plateado para protección contra la oxidación
- Con mordazas planas y convexas que puedes ajustarse en 4 posiciones diferentes para una mayor capacidad de agarre
- Agarra la mayoría de perfiles L, T y U

R		A	B	C	D	E	F	g	€
647-235-1	1	235	37	59	17	—	15	540	38,82

GRIP DE CUATRO POSICIONES

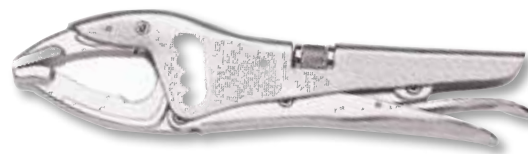

- Cromado plateado para protección contra la oxidación
- Con mordazas planas y convexas que puedes ajustarse en 4 posiciones diferentes para una mayor capacidad de agarre
- Mordazas extra largas con doble capacidad de agarre comparado con una mordaza estándar
- Agarra la mayoría de perfiles L, T y U

R		A	B	C	D	E	F	g	€
647-250-1	1	255	67	64	17	—	15	650	43,16

JUEGO DE MORDAZAS GRIP

648-4-W



- Mangos Bi-componente
- Composición: Bocas curvas 140, 185, 225 mm
Nariz larga 165 mm
- Bolsa nylon enrollable

R		pzs.	g	€
648-4-W	1	4	1.200	45,16




140, 185, 225 mm



165 mm

TENAZAS DE AJUSTE RÁPIDO



- Pavonadas
- Grapa de bloqueo con mordaza móvil para incrementar flexibilidad y el trabajo en general
- Uso en bancos de trabajo, fábricas de producción, trabajos de mantenimiento en general

R		A	B	C	mm	g	€
645011	5	193	30	32	645511	690	47,01
645021	5	196	30	70	645521	765	49,99
645031	5	240	62	70	645521	935	52,41
645041	5	240	62	150	645541	1180	64,79

Remachadora

REMACHADORA MANUAL



- Remachadora de cuatro boquillas intercambiables para capacidad de remachado 2.4 mm; 3.0-3.2 mm; 4.0 mm y 4.8 mm
- Para uso en aluminio, acero, acero inoxidable y cobre
- Incluye una llave para cambio de boquillas

R		L mm	A mm	B mm	g	€
546-265-1	1	265	90	25	700	44,77



Repuestos para remachadora 546-265-1					€
546-265-A	Juego componentes de las mordazas	1			12,00
546-265-B	Juego 4 boquillas	1			7,57

REMACHADORA DE TUERCAS

548-275-1



- Suministrado con boquillas y madrilos métrica M3, M4, M5 y M6
- Para tuercas de aluminio, acero y acero inoxidable

R		L mm	A mm	B mm	g	€
548-275-1	1	270	100	23	700	80,00



Repuestos para remachadora 548-275-1					€
548-275-M3	Boquilla y madriño M3	1			3,89
548-275-M4	Boquilla y madriño M4	1			3,89
548-275-M5	Boquilla y madriño M5	1			3,89
548-275-M6	Boquilla y madriño M6	1			3,89

REMACHADORA 2 BRAZOS



- Remachadora de dos manos para mayor efecto palanca
- Para remaches de aluminio, acero e inox con capacidad de remachado de 3,2; 4,0; 4,8; 6,0 y 6,8 mm
- El tubo transparente recoge los ribetes

R		A mm	B mm	C mm	D mm	g	€
546021	1	520	22	58	160	1.800	144,59

Repuestos		€
546201	Boquilla Ø 4	4,06
546211	Boquilla Ø 5	4,06
546221	Boquilla Ø 6-6,4	4,06
546251	Juego 3 mordazas	15,00

Cuchillo de seguridad de cambio rápido

CUCHILLO DE SEGURIDAD DE CAMBIO RÁPIDO




- Sistema de seguridad por hoja retractable
- Cambio rápido de hoja
- Alojamiento con 6 hojas incluidas
- Mango de caucho
- Cuerpo en metal inyectado
- Para cuchillas de alta resistencia de 0,6 mm
- Admite hojas de corte rectas, curvas, de marcar, etc

R		L mm	g	€
Z150003	1	200	250	17,03


Tijeras y Navajas de electricista

TIJERAS DE ELECTRICISTA




- Tijeras de electricista con plástico protector para los dedos
- Curvatura en la hoja para pelar cables de hasta 43 mm

R		L mm	A mm	g	€
661051	10	130	42,5	70	9,25



- Tijeras de electricista reforzada con plástico protector para los dedos
- Curvatura en la hoja para pelar cables con mayor accesibilidad
- Capacidad de corte 38 mm
- Menor esfuerzo de corte

R		L mm	A mm	g	€
661061	10	152	38	130	13,52



- Cuerpo de acero que cubre toda la tijera
- Hoja micro dentada
- Mangos recubiertos de PVC
- Longitud corte 43 mm
- Funda de plástico con colgador giratorio


R		L mm	A mm	g	€
661-140-1	12	145	43	76	17,90



- Caja expositora 12 tijeras electricista


R		€
661-140-12-DISP	1	215,00

CUCHILLOS DE ELECTRICISTA



- Navaja de bolsillo para electricista con función pelacables, mango de madera

R		L mm	A mm	g	€
664-200-1	10	200	85	83	13,01



- Navaja de bolsillo para electricista de acero inoxidable con función pelacables, mango de plástico

R		L mm	A mm	g	€
665-200-1	10	200	85	60	11,78

Cutter

CUTTER CUCHILLA SECCIONABLE 18 MM



R		L mm	g	€
666-156-1	12	157	106	5,90