

AMOLADORAS, TRONZADORES y CORTADORES



9554NB**MINIAMOLADORA ANGULAR**

Potencia:	710 W
R.P.M.:	10.000
Diámetro de disco:	115 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	1,8 Kg
Longitud de cable:	2,5 M



325

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 115 mm y empuñadura lateral.

General de obra, potente motor ideal para trabajos con carga.
Cuerpo delgado, más cómodo, ideal para manejar con una sola mano.
Cabezal hermético para evitar pérdidas de aceite.
Posibilidad de variar la posición del cabezal cada 90°.

9555NB**MINIAMOLADORA ANGULAR**

Potencia:	710 W
R.P.M.:	10.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	1,9 Kg
Longitud de cable:	2,5 M



325

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 125 mm y empuñadura lateral.

Mismas prestaciones que el modelo 9554NB con 125mm de diámetro del disco.

9557NBZ**MINIAMOLADORA ANGULAR**

Potencia:	840 W
R.P.M.:	11.000
Diámetro de disco:	115 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,0 Kg
Longitud de cable:	2,5 M



325

Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 115 mm y empuñadura lateral.

Cuerpo delgado, más cómodo, ideal para manejar con una sola mano.
Cabezal hermético para evitar pérdidas de aceite.
Posibilidad de variar la posición del cabezal cada 90°.
General de obra, potente motor ideal para trabajos con carga.

9557NBK**MINIAMOLADORA ANGULAR**

Potencia:	840 W
R.P.M.:	11.000
Diámetro de disco:	115 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,0 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

325

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 115 mm, empuñadura lateral y maletín metálico.

Cuerpo delgado, más cómodo, ideal para manejar con una sola mano.
Cabezal hermético para evitar pérdidas de aceite.
Posibilidad de variar la posición del cabezal cada 90°.
General de obra, potente motor ideal para trabajos con carga.

9558NBZ**MINIAMOLADORA ANGULAR**

Potencia:	840 W
R.P.M.:	11.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,1 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

325

Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 125 mm y empuñadura lateral.

Sin disco en equipo básico.
Cuerpo delgado, más cómodo e ideal para manejar con una sola mano.
Cabezal hermético para evitar pérdidas de aceite.
Posibilidad de variar la posición del cabezal cada 90°.

9558NBK**MINIAMOLADORA ANGULAR**

Potencia:	840 W
R.P.M.:	11.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,1 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

325

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 125 mm, empuñadura lateral y maletín metálico.

Cuerpo delgado, más cómodo e ideal para manejar con una sola mano.
Cabezal hermético para evitar pérdidas de aceite.
Posibilidad de variar la posición del cabezal cada 90°.
Maletín metálico en equipo básico.

GA4530

MINIAMOLADORA ANGULAR



Potencia:	720 W
R.P.M.:	11.000
Diámetro de disco:	115 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	1,8 Kg
Longitud de cable:	2,5 M



Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 115 mm y empuñadura lateral.

Miniamoladora con cuerpo estrecho para un agarre más fácil de la herramienta. General de obra, potente motor ideal para trabajos con carga. Motor de alta calidad, con potencia extra, 720W y una excelente resistencia al calor. Cabezal hermético, junta tórica en el cabezal, evita pérdidas de grasa. Con posibilidad de cambiar la posición del cabezal cada 90°.

GA5030

MINIAMOLADORA ANGULAR



Potencia:	720 W
R.P.M.:	11.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	1,8 Kg
Longitud de cable:	2,5 M



Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 115 mm y empuñadura lateral.

Miniamoladora con un cuerpo estrecho para un fácil agarre de la herramienta. Motor de alta calidad, con potencia extra, 720W y una excelente resistencia al calor. Doble rodamiento de bolas en el eje del cabezal y protector de goma en el rodamiento de bolas del inducido a la carcasa del motor. Cabezal hermético, junta tórica en el cabezal, evita pérdidas de grasa. Cabezal de reducido tamaño para poder trabajar en lugares y posiciones de difícil acceso. Carcasa trasera con forma cónica, más comodidad.

GA4534

MINIAMOLADORA ANGULAR



Potencia:	720 W
R.P.M.:	11.000
Diámetro de disco:	115 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	1,8 Kg
Longitud de cable:	2,5 M


Sin posibilidad de bloquear el interruptor



Equipo básico: Llave de pivotes, protector de disco, empuñadura y disco desbaste.


Interruptor de palanca, para mayor control y confort de la herramienta sin posibilidad de dejarlo fijo. Amoladora con un cuerpo estrecho para un fácil agarre de la herramienta. Motor de alta calidad, con potencia extra, 720W y una excelente resistencia al calor. Doble rodamiento de bolas en el eje del cabezal y protector de goma en el rodamiento de bolas del inducido a la carcasa del motor. Cabezal hermético, junta tórica en el cabezal, evita pérdidas de grasa. Posibilidad de cambiar la posición del cabezal cada 90°.

SUPER JOINT SYSTEM II



Estructura del sistema Super Joint System II

El muelle de lámina absorbe las vibraciones y reduce las sacudidas durante el trabajo.

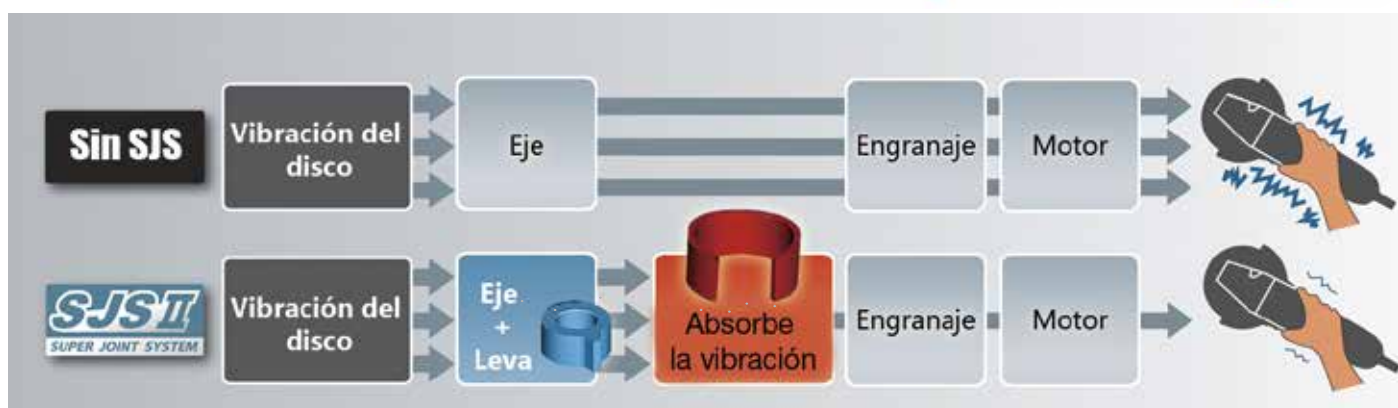

Sistema Anti-Restart

SAR




Evita que la herramienta se ponga en marcha con el **Lock-On** activado después de un corte de corriente.

1) **Anti-restart desactivado**, la máquina trabaja normalmente.

2) **Anti-restart activado**, es necesario rearmar de nuevo la máquina.

SEGURIDAD

Limitador de corriente

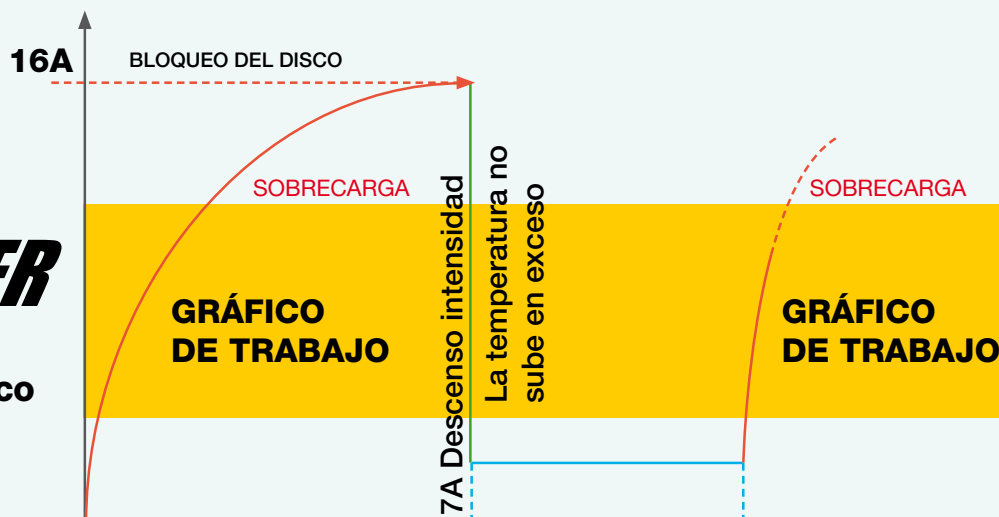

Interrumpe el paso de la corriente eléctrica cuando se producen sobrecargas accidentales en la máquina evitando el sobrecalentamiento del motor. Cuando la carga vuelve a ser normal, reanuda la puesta en marcha automáticamente evitando cualquier sacudida, gracias a su arranque suave.

GA5034

MINIAMOLADORA ANGULAR



Sin posibilidad de bloquear el interruptor



459

Potencia:	720 W
R.P.M.:	11.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	1,9 Kg
Longitud de cable:	2,5 M



Mismas prestaciones que el modelo GA4530 con interruptor de palanca, para mayor control y confort de la herramienta, sin posibilidad de dejarlo fijo y con 125mm de diámetro del disco.

Equipo básico: Llave de pivotes, protector de disco, empuñadura y disco desbaste.

9558PBY

MINIAMOLADORA ANGULAR



Sin posibilidad de bloquear el interruptor



325

Potencia:	840 W
R.P.M.:	11.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,1 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 125 mm y empuñadura lateral.

Interruptor de palanca, para mayor control y confort de la herramienta sin posibilidad de dejarlo fijo.

Cuerpo delgado, más cómodo, ideal para manejar con una sola mano.

Cabezal hermético para evitar pérdidas de aceite.

Posibilidad de variar la posición del cabezal cada 90°.

General de obra, potente motor ideal para trabajos con carga.

GA4540Z

MINIAMOLADORA ANGULAR



325

Potencia:	1.100 W
R.P.M.:	11.000
Diámetro de disco:	115 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,5 Kg
Longitud de cable:	4 M



Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 115 mm y empuñadura lateral.

Nuevo Super Joint System II.

Nueva gama de mini amoladoras. Comodidad para el usuario, ya que reducimos considerablemente las vibraciones que recibe.

Nuevo diseño de los engranajes y el cabezal que los hacen más duraderos.

Cuerpo estrecho muy ergonómico para un agarre más seguro y cómodo para el usuario.

El nuevo muelle absorbe las vibraciones y alivia el golpe cuando se engancha el disco. La duración de las escobillas aumenta un 40%.

GA5040Z



Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 125 mm, empuñadura lateral.

MINIAMOLADORA ANGULAR



Potencia:	1.100 W
R.P.M.:	11.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,2 Kg
Longitud de cable:	4 M

325

Nuevo Super Joint System II.
Nueva gama de mini amoladoras. Comodidad para el usuario, ya que reducimos considerablemente las vibraciones que recibe.
Nuevo diseño de los engranajes y el cabezal que los hacen más duraderos.
Cuerpo estrecho muy ergonómico para un agarre más seguro y cómodo para el usuario.
El nuevo muelle absorbe las vibraciones y alivia el golpe cuando se engancha el disco. La duración de las escobillas aumenta un 40%.

GA4540C



Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 115 mm y empuñadura lateral.

MINIAMOLADORA ANGULAR



Potencia:	1.400 W
R.P.M.:	2.800 - 11.000
Diámetro de disco:	115 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,5 Kg
Longitud de cable:	4 M

318

Nueva gama de mini amoladoras. Comodidad para el usuario, ya que reducimos considerablemente las vibraciones que recibe.
Nuevo diseño de los engranajes y el cabezal que los hacen más duraderos.
Cuerpo estrecho muy ergonómico para un agarre más seguro y cómodo para el usuario.
El nuevo muelle absorbe las vibraciones y alivia el golpe cuando se engancha el disco.
La duración de las escobillas aumenta un 40%.

GA5040C



Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 125 mm y empuñadura lateral.

MINIAMOLADORA ANGULAR



Potencia:	1.400 W
R.P.M.:	11.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,5 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

318

Nueva gama de mini amoladoras. Comodidad para el usuario, ya que reducimos considerablemente las vibraciones que recibe.
Nuevo diseño de los engranajes y el cabezal que los hacen más duraderos.
Cuerpo estrecho muy ergonómico para un agarre más seguro y cómodo para el usuario.
El nuevo muelle absorbe las vibraciones y alivia el golpe cuando se engancha el disco.
La duración de las escobillas aumenta un 40%.

GA6040C

MINIAMOLADORA ANGULAR



Potencia:	1.400 W
R.P.M.:	4.000 - 9.000
Diámetro de disco:	150 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,6 Kg
Longitud de cable:	4 M



318



Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 150 mm y empuñadura lateral.

Potente motor de 1.400W para conseguir un gran rendimiento en los trabajos más exigentes.

Velocidad variable regulada por dial para adaptarse a todos los tipos de trabajo.

Arranque suave que evita tirones en la arrancada, protegiendo así al usuario.

Limitador de corriente en caso necesario para evitar el sobrecalentamiento del motor.

Diseño de la carcasa ranurada que facilita el agarre de la herramienta ofreciendo así un mayor control al usuario.

9565PCV

MINIAMOLADORA ANGULAR



Potencia:	1.400 W
R.P.M.:	2.800 - 11.500
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,4 Kg
Longitud de cable:	2,5 M



318



Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 125 mm y empuñadura lateral.

Interruptor de palanca, para mayor control y confort de la herramienta sin posibilidad de dejarlo fijo.

Cuerpo delgado, más cómodo e ideal para manejar con una sola mano

“Sistema original makita “Super Joint Sistem” (SJS), que previene daños en el motor por bloqueos accidentales del disco y permite un trabajo más cómodo”

Control electrónico de la velocidad que mantiene constantes las R.P.M. bajo carga y permite un arranque suave.


SUPER JOINT SYSTEM SJS

Super Joint-System

Mayor comodidad en el trabajo.

Supresión de sacudidas por bloqueos accidentales del disco durante el trabajo.


Prevención de daños en los engranajes por bloqueos accidentales del disco.



Comienza la rotación.
Con dicha rotación, el muelle se extiende y aumenta su fuerza de tensión para que el eje se sujete firmemente al piñón y le transmita su movimiento.



Bloqueo del disco



Contra las sacudidas producidas por bloqueos accidentales del disco o sobrecargas que sobrepasen el par designado para la herramienta, el muelle funciona como un embrague mecánico, evitando daños en los engranajes y posibles riesgos.

GA5021C

AMOLADORA ANGULAR



Potencia:	1.450 W
R.P.M.:	10.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,9 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

253



Equipo básico: Llave de pivotes, disco abrasivo, protector del disco 125 mm y empuñadura lateral.

Amoladora con interruptor de gatillo, ideales para los trabajos donde se necesita algo más que una mini.

Embrague "SJS", máxima protección.

Limitador de corriente, que evita sobrecalentamientos en el motor cortando la corriente si sobrecargamos la herramienta.

Gatillo extralargo para evitar la fatiga del usuario.

GA6021C

AMOLADORA ANGULAR



Potencia:	1.450 W
R.P.M.:	9.000
Diámetro de disco:	150 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	3,0 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

253



Equipo básico: Llave de pivotes, disco abrasivo, protector del disco 150 mm y empuñadura lateral.

Embrague "SJS", máxima protección.

Limitador de corriente, que evita sobrecalentamientos en el motor cortando la corriente si sobrecargamos la herramienta.

Gatillo extralargo para evitar la fatiga del usuario.

Arranque suave para evitar tirones en la arrancada.

Rodamientos protegidos contra el polvo por sistema de laberinto, que evita que el polvo pase a través de ellos.

GA7050

AMOLADORA ANGULAR



Sin posibilidad de bloquear el interruptor



Potencia:	2.000 W
R.P.M.:	8.500
Diámetro del disco:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	4,6 Kg
Longitud del cable:	2,5 M

204

Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

Amoladoras con 2.000W más compactas y ligeras.

Posibilidad de variar la posición del cabezal cada 90°, simplemente quitando los 4 tornillos que lo sujetan.

Cabezal de aluminio más pequeño, ganando 4 mm de capacidad de corte, totalmente hermético para evitar las pérdidas de grasa y así mantener los engranajes bien lubricados. Interruptor hombre muerto (Sin posibilidad de bloquearlo).

GA9050

AMOLADORA ANGULAR



Sin posibilidad de bloquear el interruptor



Potencia:	2.000 W
R.P.M.:	6.600
Diámetro del disco:	230 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	4,8 Kg
Longitud del cable:	2,5 M

204

Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

Amoladoras con 2.000W más compactas y ligeras. Posibilidad de variar la posición del cabezal cada 90°, simplemente quitando los 4 tornillos que lo sujetan. Cabezal de aluminio más pequeño, ganando 4 mm de capacidad de corte, totalmente hermético para evitar las pérdidas de grasa y así mantener los engranajes bien lubricados. Interruptor hombre muerto (Sin posibilidad de bloquearlo).

GA7050R

AMOLADORA ANGULAR



Potencia:	2.000 W
R.P.M.:	8.500
Diámetro del disco:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	4,6 Kg
Longitud del cable:	2,5 M

204



Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

Sistema anti-restart, que evita que la herramienta se ponga en marcha con el lock-on activado, después de un corte de corriente. Nuevo formato del cabezal, más robusto y duradero. Protección contra la pérdida de grasa, así como contra el polvo, con junta torca en el cabezal, en el eje y en el inducido. Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos. Motor más potente y duradero, inducido protegido mediante barniz en zig, zag y estator completamente protegido.

GA9050R

AMOLADORA ANGULAR



Potencia:	2.000 W
R.P.M.:	6.600
Diámetro del disco:	230 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	4,8 Kg
Longitud del cable:	2,5 M

204



Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

Sistema anti-restart, que evita que la herramienta se ponga en marcha con el lock-on activado, después de un corte de corriente. Nuevo formato del cabezal, más robusto y duradero. Protección contra la pérdida de grasa, así como contra el polvo, con junta torca en el cabezal, en el eje y en el inducido. Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos. Motor más potente y duradero, inducido protegido mediante barniz en zig, zag y estator completamente protegido.

GA7012C

AMOLADORA ANGULAR



Potencia:	2.000 W
R.P.M.:	8.400
Diámetro del disco:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	4,3 Kg
Longitud del cable:	2,5 M

204



Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

Cuerpo estrecho para un cómodo manejo de la herramienta sobre todo cuando se trabaje en malas condiciones.

Extremadamente ligera, tan solo 4,3Kg.

El bloqueo del interruptor se consigue accionando el gatillo de forma contraria a como se hacía en los modelos antiguos para mayor seguridad.

Protector de disco de acción rápida con tuerca de regulación de gran tamaño para el ajuste sin necesidad de herramientas.

GA9012C

AMOLADORA ANGULAR



Potencia:	2.000 W
R.P.M.:	6.000
Diámetro del disco:	230 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	4,5 Kg
Longitud del cable:	2,5 M

204



Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

Extremadamente ligera tan solo 4,5Kg.

Sistema anti-restart, que evita que la herramienta se ponga en marcha con el lock-on activado, después de un corte de corriente.

Cabezal móvil con posibilidad de variar la posición cada 90°.

Empuñadura auxiliar para su colocación en la posición más cómoda, dependiendo del trabajo a realizar.

Protector de disco, con anclaje rápido para un cómodo cambio de disco.

Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos.

GA7020R

AMOLADORA ANGULAR



Potencia:	2.200 W
R.P.M.:	8.500 W
Diámetro de disco:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	5,6 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

204



Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 180 mm y empuñadura lateral.

Motor potente y duradero, inducido protegido mediante barniz en zig-zag y stator completamente protegido.

Protección contra la pérdida de grasa, así como contra el polvo, con junta tórica en el cabezal, en el eje y en el inducido.

Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos.

GA9020R

AMOLADORA ANGULAR



Potencia:	2.200 W
R.P.M.:	6.600
Diámetro de disco:	230 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	5,8 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

204



Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 230 mm y empuñadura lateral.

Sistema anti-restart, que evita que la herramienta se ponga en marcha con el lock-on activado, después de un corte de corriente.

Nuevo formato del cabezal, más robusto y duradero.

Protección contra la pérdida de grasa, así como contra el polvo, con junta torca en el cabezal, en el eje y en el inducido.

Empuñadura antideslizante, para mayor control y confort de la herramienta.

Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos.

GA9020RKD

AMOLADORA ANGULAR



Potencia:	2.200 W
R.P.M.:	6.600
Diámetro de disco:	230 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	5,8 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

204



Equipo básico: Disco de diamante, llave de pivotes, protector del disco 230 mm, empuñadura lateral y maletín.

Con maletín y disco de diamante en equipo básico.

Sistema anti-restart, que evita que la herramienta se ponga en marcha con el lock-on activado, después de un corte de corriente.

Nuevo formato del cabezal, más robusto y duradero.

Protección contra la pérdida de grasa, así como contra el polvo, con junta torca en el cabezal, en el eje y en el inducido.

Empuñadura antideslizante, para mayor control y confort de la herramienta.

Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos.

-- GA9030R / GA9040R / GA7040R / GA7030R --



Posibilidad de girar la empuñadura



Pulsa el botón...



y gira 90 grados



Puede girar la empuñadura tanto 90° a izquierda como 90° a derecha.

GA7030R

AMOLADORA ANGULAR



Potencia:	2.400 W
R.P.M.:	8.500 W
Diámetro de disco:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	6,3 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

204



Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 180 mm y empuñadura lateral.

Motor potente y duradero, inducido protegido mediante barniz en zig-zag y stator completamente protegido.

Protección contra la pérdida de grasa, así como contra el polvo, con junta tórica en el cabezal, en el eje y en el inducido.

Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos.

GA9030R

AMOLADORA ANGULAR



Potencia:	2.400 W
R.P.M.:	6.600
Diámetro de disco:	230 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	6,5 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

204



Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 230 mm y empuñadura lateral.

Sistema anti-restart, que evita que la herramienta se ponga en marcha con el lock-on activado, después de un corte de corriente.

Nuevo formato del cabezal, más robusto y duradero.

Protección contra la pérdida de grasa, así como contra el polvo, con junta torca en el cabezal, en el eje y en el inducido.

Empuñadura antideslizante, para mayor control y confort de la herramienta.

Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos.

GA7040R

AMOLADORA ANGULAR



Potencia:	2.600 W
R.P.M.:	8.500
Diámetro de disco:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	6,6 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

204



Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 180 mm y empuñadura lateral.

Motor más potente (2.600W) y duradero, inducido protegido mediante barniz en zig-zag y stator completamente protegido.

Junta antivibración, entre motor y empuñadura trasera.

Nuevo formato del cabezal, más robusto y duradero.

Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos.

Con empuñadura trasera orientable 180°.

Ideal para cortes continuos con carga.

GA9040R



AMOLADORA ANGULAR



Potencia:	2.600 W
R.P.M.:	6.600
Diámetro de disco:	230 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	6,9 Kg
Longitud de cable:	2,5 M



204



Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 230 mm y empuñadura lateral.

Sistema anti-restart, que evita que la herramienta se ponga en marcha con el lock-on activado, después de un corte de corriente.

Nuevo formato del cabezal, más robusto y duradero.

Protección contra la pérdida de grasa, así como contra el polvo, con junta torca en el cabezal, en el eje y en el inducido.

Empuñadura antideslizante, para mayor control y confort de la herramienta.

Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos.

GD0601



AMOLADORA RECTA



Potencia:	400 W
R.P.M.:	25.000
Capacidad de pinza:	6 mm. ø
Peso:	1,7 Kg
Longitud de cable:	2,5 M



325

Equipo básico: 2 llaves fijas y casquillo de 6mm.

Cabezal fabricado en aluminio totalmente protegido.

Muy útil para el acabado de trabajos de desbaste y rectificación en metal ligero.

Alta resistencia al calor, nuevo motor, protegido mediante barniz en zig-zag y stator totalmente recubierto, con eficaz sistema de ventilación forzada.

General de obra.

GD0600



AMOLADORA RECTA



Potencia:	400 W
R.P.M.:	25.000
Capacidad de pinza:	6 mm. ø
Peso:	1,7 Kg
Longitud de cable:	2,5 M



325

Equipo básico: 2 llaves fijas y casquillo de 6mm.

Cabezal fabricado en aluminio totalmente protegido.

Muy útil para el acabado de trabajos de desbaste y rectificación en metal ligero.

Alta resistencia al calor, nuevo motor, protegido mediante barniz en zig-zag y estator totalmente recubierto, con eficaz sistema de ventilación forzada.

La tuerca de la pinza tiene forma de cono, evita mejor los arañazos en la pieza de trabajo que la tuerca hexagonal.

GD0602

AMOLADORA RECTA



Potencia:	400 W
R.P.M.:	25.000
Capacidad de pinza:	6 mm. ø
Peso:	1,4 Kg
Longitud de cable:	2,5 M



325

Cabezal de 43 mm (eurocuello) para colocar en soporte y fabricado en aluminio totalmente protegido.

Cabezal de reducido tamaño para trabajos con precisión.

Corriente forzada de aire sobre la zona de trabajo, para un trabajo más limpio.

General de obra.

Equipo básico: 2 llaves planas y casquillo de 6mm.

GD0800C

AMOLADORA RECTA



Potencia:	750 W
R.P.M.:	7.000 - 28.000
Capacidad de pinza:	8 mm. ø
Peso:	1,7 Kg
Longitud de cable:	2,5 M



318

Altas revoluciones.

Idónea para tallado de metales y piedras como mármol, granito (con fresa de diamante).

Fresas de diamante y pequeños diámetros para trabajos continuos con carga en metales, mármol, granito, etc...

Se suministra con pinza de 6 mm.

Equipo básico: Llave fija 13 mm, llave fija 19 mm y casquillo de 6mm.



GD0810C

AMOLADORA RECTA



Potencia:	750 W
R.P.M.:	1.800 - 7.000
Capacidad de pinza:	8 mm. ø
Peso:	1,7 Kg
Longitud de cable:	2,5 M



318

Bajas revoluciones.

Muy recomendada para trabajos en metal con accesorios de gran diámetro, como muelas o cepillos.

Grandes diámetros, bajas R.P.M. para trabajos continuos con carga en metal con accesorios de gran diámetro.

Se suministra con pinza de 6 mm.

Equipo básico: Llave fija 13 mm, llave fija 19 mm y casquillo de 6 mm.



GS5000



Equipo básico: Protector de disco, llave allen y llave de pivotes.

AMOLADORA RECTA



Potencia:	750W
R.p.m.:	5.600
Ø exterior disco:	125 mm
Ø interior disco:	20 mm
Protector:	De seguridad, tapa frontal
Peso:	5,0 Kg
Longitud de cable:	2,5 m

204

Amoladoras rectificadoras de gran potencia en 125mm. Engranajes muy duraderos para aguantar los trabajos más exigentes. Diseño muy ergonómico para mejorar la manejabilidad en los trabajos de rectificado. Válidas para pulir y rectificar gracias a sus 5.600 Rpm. Potente motor de 750W que desarrolla un alto par motor. Elastómero en la parte del cuello que mejora el agarre y la precisión así como evita quemaduras en caso de calentamiento. Fácil cambio de los discos de muela.

GS6000



Equipo básico: Protector de disco, llave allen y llave de pivotes.

AMOLADORA RECTA



Potencia:	750W
R.p.m.:	5.600
Ø exterior disco:	150 mm
Ø interior disco:	20 mm
Protector:	De seguridad, tapa frontal
Peso:	5,2 Kg
Longitud de cable:	2,5 m

204

Amoladoras rectificadoras de gran potencia en 150mm. Engranajes muy duraderos para aguantar los trabajos más exigentes. Diseño muy ergonómico para mejorar la manejabilidad en los trabajos de rectificado. Válidas para pulir y rectificar gracias a sus 5.600 Rpm. Potente motor de 750W que desarrolla un alto par motor. Elastómero en la parte del cuello que mejora el agarre y la precisión así como evita quemaduras en caso de calentamiento.

LC1230



Equipo básico: Llave de tubo, gafas protectoras y disco de HM.

TRONZADOR



Potencia:	1.750 W
R.P.M.:	1.300
Diámetro exterior disco:	305 mm
Diámetro interior disco:	25,4 mm
Capacidad máxima corte:	
90°	115 mm
	100 x 100 mm
	150 x 75 mm
45°	85 x 85 mm
	90 mm
Peso:	19,3 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

203

Corte más rápido, limpio y sin rebabas gracias a su disco dentado de HM que elimina gran parte de las chispas. Indicado para cortar hierro.

4131

CORTADOR DE METAL



Potencia:	1.100 W
R.P.M.:	3.500
Diámetro ext. disco:	185 mm
Diámetro int. disco:	30 mm
Capacidad máxima corte:	63 mm
Peso:	5,1 Kg
Longitud de cable:	2,5 M



303

Para corte en acero con mínima rebaba.
Motor diseñado para evitar sobrecargas.
Corte en acero y en hierro sin chispas.
Menos gasto de consumible (discos abrasivos).

Equipo básico: Llave allen, gafas protectoras y disco de cermet.



4131

Corte con
disco abrasivo

CORTADORA DE METAL

MÍNIMA REBABA



2414EN

TRONZADOR DE DISCO ABRASIVO



Potencia:	2.000 W
R.P.M.:	3.800
Diámetro ext. de disco:	355 mm
Diámetro int. de disco:	25,4 mm
Espesor del disco:	3 mm
Capacidad máxima corte 90°:	115 mm
	115 x 130 mm
Peso:	17,6 Kg
Longitud de cable:	2,5 M



203

Equipo básico: Llave de tubo y disco abrasivo de corte.

Nuevo modelo basado en nuestro tronizador de disco abrasivo 2414NB.
El protector ha sido rediseñado para ofrecer más seguridad con una buena visión de la pieza de trabajo.
El protector contra la proyección de chispas mejora el rendimiento respecto al modelo 2414NB.
Mordaza de ajuste rápido para una rápida fijación de la pieza de trabajo.
El nuevo protector cumple con las nuevas normativas europeas de seguridad.
Reducimos el peso de la máquina.

SG1250



MAKPOWER

SJS
Super Joint-System

Equipo básico: Empuñadura lateral, llave Allen, llave de pivotes, 2 discos diamante y maletín PVC.

ROZADORA



Potencia:	1.400 W
R.P.M.:	9.000
Diámetro exterior disco:	125 mm
Diámetro interior disco:	22,23 mm
Profundidad corte:	0 - 30 mm
Ancho corte:	6 - 30 mm
Peso:	4,4 Kg
Longitud de cable:	5 M

318

Alta eficacia de aspiración, con conexión a un aspirador externo para trabajos limpios y sin polvo.

Carcasa de aluminio, diseñada para un ajuste rápido y sencillo de la profundidad de corte.

SG150



Equipo básico: Empuñadura lateral, maletín metálico, llave fija 13 - 17 y barra bloqueo discos.

ROZADORA



Potencia:	1.800 W
R.P.M.:	7.800
Diámetro exterior disco:	150 mm
Diámetro interior disco:	22,23 mm
Profundidad corte:	7 - 45 mm
Ancho corte:	7 - 35 mm
Peso:	5,7 Kg
Longitud de cable:	5 M

B45872

Excelente estabilidad en el corte gracias a las amplias ruedas delanteras y traseras. Discos en paralelo, que aseguran la realización de las regatas de una sola pasada.

4101RH



Equipo básico: Llave hexagonal, llave fija, disco de diamante (construcción) y tubo de agua.

CORTADOR DE DIAMANTE (CON AGUA)



Potencia:	860 W
R.P.M.:	13.800
Diámetro exterior disco:	125 mm
Diámetro interior disco:	20 mm
Capacidad corte:	
90°	41,5 mm
45° (con disco de 110 mm)	21 mm
Peso:	5,2 Kg
Longitud de cable:	3 M

303

Corte limpio, sin polvo, para uso con agua.

Motor reforzado, mejorando el rendimiento bajo carga.


Diferencial, para evitar problemas de derivación eléctrica.

N4105KB



Equipo básico: Llave allen, Llave fija, disco de diamante y bolsa de polvo.

CORTADOR DE DIAMANTE

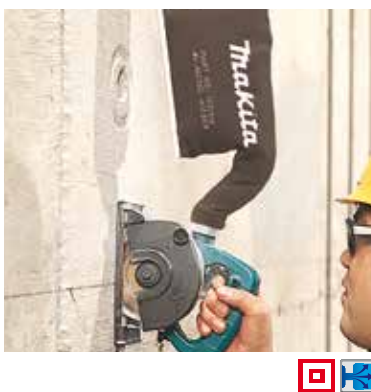

Potencia:	800 W
R.P.M.:	9.000
Diámetro exterior disco:	125 mm
Diámetro interior disco:	20 mm
Capacidad corte:	40 mm
Peso:	3,1 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

100

Protector de sobrecarga en el motor, base de acero y doble aislamiento. Para trabajar el mármol y granito de una forma limpia, gracias a su bolsa para polvo (corte en seco).

4112HS



SJS
Super Joint-System

Equipo básico: Llave de tubo y maletín PVC.

CORTADOR DE DIAMANTE



Potencia:	2.400 W
R.P.M.:	5.000
Diámetro exterior disco:	305 mm
Diámetro interior disco:	25,4 / 20mm
Capacidad corte:	100 mm
Peso:	10,3 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

204

Empuñadura completamente protegida que no sólo evita la entrada del polvo, sino que también protege la mano del operario de partículas dispersas. Amplia base ajustable, con alta capacidad de corte. Super Joint System, que facilita los cortes y previene de posibles sacudidas al operario, así como evita daños en los engranajes por posibles bloqueos del disco. Arranque suave para un mejor control en las operaciones de corte.

4114S



SJS
Super Joint-System

Equipo básico: Llave de tubo.

CORTADOR DE DIAMANTE



Potencia:	2.400 W
R.P.M.:	3.800
Diámetro exterior disco:	355 mm
Diámetro interior disco:	25,4 / 20mm
Capacidad corte:	125 mm
Peso:	10,8 Kg
Longitud de cable:	2,5 M

204

Mismas prestaciones que el modelo 4112HS con 355mm de diámetro del disco. Alto par motor al bajarle las revoluciones a 3.500 R.P.M.

PC5001C

DESBASTADORA DE DIAMANTE



Potencia:	1.450 W
R.P.M.:	10.000
Diámetro exterior disco:	125 mm
Rosca de husillo:	M14
Peso:	5,1 Kg
Longitud de cable:	5 M



253



Equipo básico: Llave de pivotes, disco continuo, bolsa de polvo, llave allen y maletín metálico.

Para rebajar hormigón, ideal para juntas de encofrado. Amplia base, mayor seguridad, comodidad y precisión de trabajo. Con posibilidad de llegar a los rincones, quitando el protector delantero. Sistema de trabajo en seco. Asa superior y rodillo guía delantero para un manejo más cómodo.

PC5001C

La más conveniente para el cepillado del hormigón



Capaz de cepillar en los rincones.

/// Rodillo frontal, para ajustar la profundidad de cepillado.



Potente motor de 1.450 W, con electrónica constante, arranque suave y limitador de corriente para proteger el motor contra sobrecargas.

/// Indicadores luminosos, función anti-restart.

/// **Anti-restart desactivado**, la máquina trabaja normalmente.

/// **Anti-restart activado**, es necesario rearmar de nuevo la máquina.

/// Empuñadura antideslizante proporciona un mayor control y reduce la fatiga del operario.

/// Base auxiliar, para cepillado más preciso.

/// Posibilidad de cepillar en los rincones quitando la tapa de la cubierta de polvo y el rodillo.

PW5000CH

PULIDORA PARA PIEDRA CON AGUA




Potencia:	900 W
R.P.M.:	2.000 - 4.000
Diámetro disco:	100 mm
Rosca de husillo:	M14
Peso:	3,4 Kg
Longitud de cable:	5,0 M



318

Equipo básico: Llave plana, empuñadura lateral, plato pulidor velcro 100mm, grifo, clavija industrial, CETAC 16 Ah y protector del cabezal 100mm.

Electrónica constante y regulación de la velocidad mediante dial, para un alto trabajo de lijado y pulido. Arranque suave, que facilita el trabajo al operario. Sistema de fijación por velcro, para un rápido cambio de accesorios. Cable de seguridad más duradero y flexible. Es necesario usar transformador de aislamiento (código P-67016).

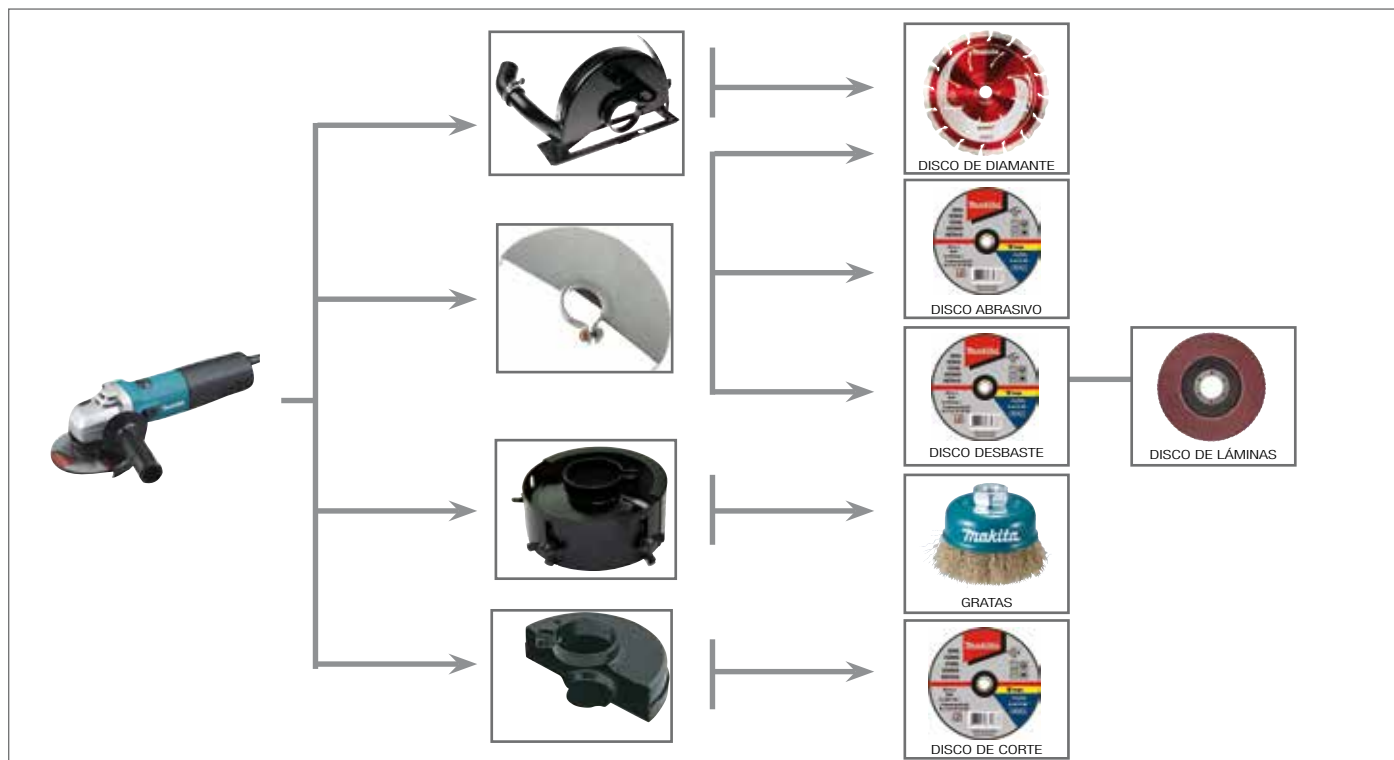

Gama de discos de diamante COSMOS

quasar



neutron



comet



diamak+



comet

Tabla de aplicación

quasar

ENDURO

RAPIDE

CONTINUO

TURBO

ELECTRODEPOSITADO

		ENDURO	RAPIDE	CONTINUO	TURBO	ELECTRODEPOSITADO
DURO	Vidrio					♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
	GRP					♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
	Tablero de fibra					♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
	Fibra de vidrio					♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
	Mármol	♦		♦	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦
	Azulejo cerámico				♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦	
	Porcelanato				♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦	
	Granito	♦♦♦	♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
	Ladrillo tratado	♦♦♦	♦	♦♦♦		♦♦♦
	Arcillas duras	♦♦♦♦♦	♦	♦♦♦♦♦		♦♦♦
ABRASIVO	Tubos de arcilla	♦♦♦♦♦♦	♦	♦♦♦♦♦♦		♦♦♦
	Ladrillo duro	♦♦♦♦♦♦	♦	♦♦♦♦♦♦		♦♦♦
	Teja de cerámica	♦♦♦♦♦♦	♦	♦♦♦♦♦♦		♦♦♦
	Ladrillo medio	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦♦♦♦		♦♦♦
	Pizarra dura	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦♦♦♦		♦♦♦
	Hormigón reforzado	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦♦		♦♦♦
	Piedra caliza	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦♦		♦♦♦
	Viga de hormigón	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦♦		♦♦♦
	Bordillo de hormigón	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦♦		♦♦♦
	Losas de hormigón	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦		♦
	Bloque de hormigón	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦		♦
	Ladrillo blando	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦		♦
	Pizarra blanda	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦		
	Tejas de hormigón	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦♦	♦♦♦		
	Piedra arenisca dura	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦	♦		
	Hormigón aireado	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦	♦		
	Piedra arenisca blanda	♦♦♦♦	♦	♦		
	Hormigón con piedra	♦♦♦	♦	♦		
	Asfalto	♦				



Accesorios para amoladoras rectas, desbastadoras y pulidoras



Accesorios para amoladoras rectas, desbastadoras y pulidoras



Accesorios para amoladoras rectas, desbastadoras y pulidoras



Accesorios para amoladoras rectas, desbastadoras y pulidoras



Accesorios para amoladoras rectas, desbastadoras y pulidoras

Accesorios para amoladoras rectas, desbastadoras y pulidoras



Discos de alta calidad para todo tipo de aplicaciones profesionales con la tecnología 3DDG de posicionamiento del diamante.



Nueva tecnología **STEALTH** que utiliza 2 discos que hacen de molde sobre un núcleo de acero templado para reducir tanto las vibraciones como el ruido. Cortes más limpios y más rápidos.



Centro reforzado con núcleo de acero templado que reduce las vibraciones.



La altura de los segmentos se incrementa hasta los 12mm.




Dientes en forma de M que habilitan un buen inicio del corte.

30% MÁS DURACIÓN

50% MÁS RÁPIDO

Aberturas de refrigeración para mantener el disco bien refrigerado durante el corte.

Soldadura láser que soporta grandes temperaturas.



La tecnología **3D DiamondGrid** es un avanzado método de fabricación del segmento que ordena los granos de diamante de forma paralela y uniforme por todo el segmento.

- Quasar con aberturas de refrigeración y soldadura láser.
- Banda segmentada-Baja vibración-Larga duración.
- Centro reforzado.



Hormigón



Ladrillo medio/duro



Mármol Terrazo




Teja cerámica



Pizarra blanda



Código	D (mm)	B (mm)	Reducción (mm)	Especificaciones	S (mm)	P.V.P €
B-12681	115	22,23	-	Aberturas de refrigeración	10	53,00
B-12697	125	22,23	20		10	56,00
B-12706	230	22,23	-	3DDG, aberturas de refrigeración, centro reforzado	12	122,00
B-13421	300	20	-		12	174,00
B-13437	350	25,4	-		12	226,00
B-13443	400	25,4	-		12	268,00



- Quasar con cuerpo compacto, más silencioso.
- Con soldadura láser.
- Banda segmentada-Baja vibración-Larga duración.
- Tecnología STEALTH.



Hormigón



Ladrillo medio/duro



Mármol Terrazo




Teja cerámica



Pizarra blanda



Código	D (mm)	B (mm)	Reducción (mm)	Especificaciones	S (mm)	P.V.P €
B-12712	230	22,23	-	3DDG Stealth.	12	134,00
B-13459	300	20	-		12	194,00
B-13465	350	25,4	20		12	250,00
B-13471	400	25,4	20		12	299,00





ENDURO

Compuesto de la pastilla de diamante más duro y de mayor duración, indicado para el corte de materiales blandos y abrasivos.

RAPIDE

Compuesto de la pastilla de diamante más blando para liberar el diamante más rápidamente, consiguiendo así cortes en materiales muy duros.




Nueva tecnología STEALTH que utiliza 2 discos que hacen de molde sobre un núcleo de acero templado para reducir tanto las vibraciones como el ruido. Cortes más limpios y más rápidos.



La altura de los segmentos se incrementa hasta los 10mm.



Dientes con rebaje en el centro que facilita la refrigeración.



La tecnología 3D DiamondGrid es un avanzado método de fabricación del segmento que ordena los granos de diamante de forma paralela y uniforme por todo el segmento.

30% MÁS DURACIÓN

50% MÁS RÁPIDO

Aberturas de refrigeración para mantener el disco bien refrigerado durante el corte.

Soldadura láser que soporta grandes temperaturas.




ENDURO



- Aberturas de refrigeración.
- Banda segmentada

- Con soldadura láser.
- Larga duración.

Código	D (mm)	B (mm)	Reducción (mm)	Tipo	S (mm)	P.V.P €
B-12728	115	22,23	-	Enduro, Aberturas de refrigeración.	10	44,00
B-12734	125	22,23	20		10	45,00
B-12740	230	22,23	-	3DDG Enduro Aberturas de refrigeración	10	101,00
B-13487	300	20	-		10	150,00
B-13493	350	25,4	20		10	179,00
B-13502	400	25,4	20		10	216,00



- Arenisca dura
- Pizarra blanda
- Ladrillo blando
- Hormigón
- Losa de hormigón



- Cuerpo compacto, más silencioso
- Baja vibración

- Con soldadura láser.
- Tecnología STEALTH.

Código	D (mm)	B (mm)	Reducción (mm)	Tipo	S (mm)	P.V.P €
B-12756	230	22,23	-	3DDG Enduro Stealth	10	119,00
B-13518	300	20	-		10	164,00
B-13524	350	25,4	20		10	201,00
B-13530	400	25,4	20		10	253,00




RAPIDE



- Cuerpo compacto, más silencioso
- Baja vibración

- Con soldadura láser.
- Tecnología STEALTH.

Código	D (mm)	B (mm)	Reducción (mm)	Especificaciones	S (mm)	P.V.P €
B-12762	115	22,23	-	Rapide, Aberturas de refrigeración.	10	44,00
B-12778	125	22,23	20		10	45,00
B-12784	230	22,23	-	3DDG Rapide Aberturas de refrigeración	10	101,00
B-13546	300	20	-		10	150,00
B-13552	350	25,4	20		10	179,00
B-13568	400	25,4	20		10	216,00



- Hormigón
- Ladrillo medio/duro
- Mármol Terrazo
- Teja cerámica
- Pizarra blanda





- Cuerpo compacto, más silencioso
- Baja vibración

- Con soldadura láser.
- Tecnología STEALTH.

Código	D (mm)	B (mm)	Reducción (mm)	Tipo	S (mm)	P.V.P €
B-12893	230	22,23	-	3DDG Rapide Stealth	10	119,00
B-13574	300	20	-		10	164,00
B-13580	350	25,4	20		10	201,00
B-13596	400	25,4	20		10	253,00



Discos comet para aplicaciones especiales



Banda turbo



Disco con banda turbo con el que obtenemos un buen acabado de la pieza de trabajo.
Aberturas de refrigeración que evita dilataciones en el disco.
Con soldadura láser para soportar altas temperaturas.



Código	D (mm)	B (mm)	Reducción (mm)	Especificaciones	S (mm)	P.V.P €
B-12980	115	22,23	-	Banda turbo Núcleo estándar	7	40,00
B-12996	125	22,23	20		7	45,00
B-13007	150	22,23	20		7	54,00
B-13035	230	22,23	-		8	88,00
B-13041	300	25,4	-		8,5	163,00
B-13057	350	25,4	-		8,5	214,00



Banda continua



Perfecto acabado en los materiales más duros.
Se recomienda trabajar con agua para su buena refrigeración.
Soldadura láser para soportar altas temperaturas.



Código	D (mm)	B (mm)	Reducción (mm)	Especificaciones	S (mm)	P.V.P €
B-13063	80	15	-	Banda continua Núcleo estándar	5	21,00
B-13085	115	22,23	-		5	26,00
B-13091	125	22,23	-		5	28,00



Banda continua electrodepositada



Disco de banda continua con el diamante electrodepositado especial para materiales muy compactos y que necesitan un corte muy limpio para evitar roturas.



Código	D (mm)	B (mm)	Reducción (mm)	Especificaciones	S (mm)	P.V.P €
B-13172	115	22,23	-	Electrodepositado Núcleo estándar	-	52,00
B-13188	125	22,23	20		-	53,00
B-13194	150	22,23	20		-	72,00
B-13219	230	22,23	-		-	140,00
B-13225	250	22,23	-		-	255,00



Especial para asfalto



Disco especial para trabajar en asfalto.
Disco con pastilla de diamante de gran dureza ya que el asfalto es muy abrasivo.
Banda segmentada para su refrigeración, pero se recomienda utilizar con cortadores de gasolina que tengan refrigeración con agua para una buena duración del disco.




Código	D (mm)	B (mm)	Reducción (mm)	Especificaciones	S (mm)	P.V.P €
B-13269	300	20	-	Asfalto Núcleo estándar	10	168,00
B-13275	350	25,4	20		10	196,00





Discos de calidad media con la tecnología 3DDG de posicionamiento del diamante.



La tecnología **3D DiamondGrid** es un avanzado método de fabricación del segmento que ordena los granos de diamante de forma paralela y uniforme por todo el segmento.

30% MÁS DURACIÓN

50% MÁS RÁPIDO

Soldadura láser que soporta altas temperaturas.



Aberturas de refrigeración estándar para una buena refrigeración del disco.

La altura de los segmentos se incrementa hasta los 10mm.



ENDURO

Compuesto de la pastilla de diamante más duro y de mayor duración, indicado para el corte de materiales blandos y abrasivos.




RAPIDE

Compuesto de la pastilla de diamante más blando para liberar el diamante más rápidamente, consiguiendo así cortes en materiales muy duros.

neutron
ENDURO

- Con soldadura láser
- Larga duración

- Refrigerado
- Banda segmentada



Código	D (mm)	B (mm)	Reducción (mm)	Especificaciones	S (mm)	P.V.P €
B-12902	115	22,23	-	ENDURO	10	32,00
B-12918	125	22,23	20	Núcleo estándar	10	36,00
B-12930	230	22,23	-		10	63,00
B-13605	300	20	-	3DDG	10	97,00
B-13611	350	25,4	20	ENDURO	10	123,00
B-13627	400	25,4	20	Núcleo estándar	10	150,00



Ladrillo duro



Pizarra blanda



Ladrillo blando



Hormigón






Losa de hormigón

neutron
RAPIDE

- Con soldadura láser
- Corte rápido

- Refrigerado
- Banda segmentada



Código	D (mm)	B (mm)	Reducción (mm)	Especificaciones	S (mm)	P.V.P €
B-12946	115	22,23	-	RAPIDE	10	32,00
B-12952	125	22,23	20	Núcleo estándar	10	36,00
B-12968	230	22,23	-		10	63,00
B-13633	300	20	-	3DDG	10	97,00
B-13649	350	25,4	20	RAPIDE	10	123,00
B-13655	400	25,4	20	Núcleo estándar	10	150,00



Hormigón



Ladrillo medio/duro



Mármol



Terrazo



Teja cerámica



Pizarra blanda



Discos de uso general para el corte de todo tipo de materiales de obra.


Apropiado para los materiales de mampostería.

- Banda segmentada con soldadura láser.

- General de obra.



Código	D (mm)	B (mm)	Reducción	Especificaciones	S (mm)	P.V.P. €
B-16900	115	22,23	-	Diamak Plus Soldadura láser Núcleo estándar	7	21,00
B-16916	125	22,23	-		7	23,00
B-16922	230	22,23	-		7	38,00
B-13281	300	20	-		7	66,00
B-13297	350	25,4	20		7	76,00
B-13306	400	25,4	20		7	90,00



Gama económica de discos para trabajos generales de obra. Puede ser utilizado tanto en cortes secos como en húmedos. Disponible en banda segmentada, turbo y banda continua.

BANDA SEGMENTADA __ Todo tipo de mampostería, bloque, ladrillo, pizarra y piedra caliza.

Código	D (mm)	B (mm)	Reducción	Especificaciones	S (mm)	P.V.P. €
P-34665A	115	22,23	-	Banda segmentada Núcleo estándar	7	10,00
P-45761A	125	22,23	20		7	11,50
B-06432	150	22,23	-		7	20,00
P-44155	230	22,23	-		7	22,50



BANDA TURBO __ Para materiales duros, granito, materiales arcillosos, pizarra, piedra caliza y hormigón duro.

P-26864	115	22,23	-	Banda turbo Núcleo estándar	7	14,00
P-26870	125	22,23	20		7	15,00
P-26886	230	22,23	-		7	32,00



BANDA CONTINUA __ Para corte de azulejos, mármol, piedra caliza, porcelánico y terrazo.

P-27193	115	22,23	-	Banda continua Núcleo estándar	7	12,50
P-27202	125	22,23	20		7	14,00



Discos especiales de diamante

Código	Tipo de banda	MEDIDA		Modelo	Descripción	P.V.P. €
		Ø. Ext.	Ø. Int.			
A-87834	 Curva	115	22,23	Amoladoras 115 y 125mm	Disco de diamante electrodepositado, ideal para el desbaste de mármol y granito. Forma una curva perfecta para trabajar en el borde de las piezas.	113,00
A-87884	 Plano	115	22,23	Amoladoras 125 mm	Disco de diamante electrodepositado, ideal para el desbaste de mármol y granito. Forma recta perfecta para trabajar en plano.	132,00
A-01323		85	15	CC300D	Segmentos continuos para corte limpio sin rotura de las aristas de corte de azulejos, cerámica, mármol, vidrio, etc.	40,00
B-21098		85	15		Segmentos continuos para corte limpio sin rotura de las aristas de corte de azulejos, cerámica, mármol, vidrio, etc.	34,00
B-22028		110	20	4101RH	Segmento continuo e inclinado de anchura extra fina de 1,2mm para el corte rápido y limpio de azulejos, mármol y vidrio.	91,00
B-16748		125	20		Disco de banda turbo recomendado para corte en húmedo de granito y hormigón. Disco económico recomendado para cortes esporádicos.	9,00
B-21951		125	20		Perfecto acabado en los materiales más duros. Se recomienda trabajar con agua para su buena refrigeración. Soldadura láser para soportar altas temperaturas.	36,00
792289-1		110	15	PC1100	Para limpiar y pulir superficies de hormigón y piedra natural.	239,00
B-12289		125	22,23	PC5001C	Para limpiar y pulir superficies de hormigón y piedra natural con un acabado fino.	194,00
B-12295		125	22,23		Para limpiar rápidamente gruesas capas de hormigón.	96,00
D-41464		125	22,23		Gama económica. Para limpiar y pulir superficies de hormigón y piedra natural con un acabado fino.	58,00
D-41458		125	22,23		Gama económica. Para limpiar rápidamente gruesas capas de hormigón.	51,00

Discos abrasivos para desbarbar

Tipo	Código	Utilización	Ø Ext. (mm.)	Ø Int. (mm.)	Espesor (mm.)	Cantidad (Uds.)	Comentario	P.V.P. €
	P-52978	Metal	115	22,2	6,4	1	-	1,50
	P-52984	Metal	125	22,2	6,4	1	-	1,75
	P-52990	Metal	150	22,2	6,4	1	-	2,50
	P-52227	Metal	180	22,2	7	1	-	3,00
	P-52819	Metal	230	22,2	7	1	-	4,25
	A-80640	Inox	115	22,2	6	1	En equipo básico 9554NB	1,25
	A-80874	Inox	125	22,2	6	1	En equipo básico 9555NB	1,50

Discos abrasivos para cortar

Tipo	Código	Ø Ext. (mm.)	Ø Int. (mm.)	Espesor (mm.)	Cantidad (Uds.)	Ø Ext. (mm.)	P.V.P. €
Metal 	P-52174	115	22,23	3,2	1	Metal	1,00
	P-52180	125					1,25
	P-52928	150					1,75
	P-52934	180		1,75			
	P-52196	230		2,25			
	P-05773	230		2,50			
Piedra 	P-52205	115	3,2	3,2		Piedra	1,25
	P-52940	125					1,50
	P-52956	150					1,75
	P-52962	180					2,00
	P-52211	230					2,75
	Metal 	P-53148		300		25,4	3,0
P-53154		350	3,0	5,00			
966161050		400	20	4,0		33,00	
Piedra 		966121120		300		3,2	Piedra
	966144120	350	25,4	4,0		15,00	
	966161020	400	20	4,7		30,00	

Discos abrasivos extrafinos para corte

Tipo	Código	Ø Ext. (mm.)	Ø Int. (mm.)	Espesor (mm.)	Cantidad (Uds.)	Material	P.V.P. €
Metal 	P-53001	115	22,23	1,0	1	Metal	1,25
	P-53017	115		1,6			1,25
	P-53023	125		1,0			1,25
	P-53039	125		1,6			1,25
	P-52233	230		2,0			3,00
Inox 	P-52249	115		1,0		Inox	1,25
	P-52255	115		1,6			1,25
	P-53045	125		1,0			1,25
	P-53051	125		1,6			1,25
	P-53067	230		2,0			3,00
Piedra 	P-53073	115		1,0		Piedra	1,25
	P-53089	115		1,6			1,75
	P-53095	125		1,0			1,25
Aluminio 	P-53126	115		1,6		Aluminio	1,25
	P-40026	125		1,6			2,00

Discos abrasivos para cortadores

Tipo	Código	Utilización	Ø Ext. (mm.)	Ø Int. (mm.)	Espesor (mm.)	Cantidad (Uds.)	Modelos	P.V.P. €
	B-10665-5	Hierro	355	25,4	3	5	2414EN	19,50

Discos abrasivos esmeriladores



Código	Ø exterior	Ø interior	Grueso del disco	Grano	Modelo	P.V.P. €
B-28662	125mm	20mm	20mm	24	GS5000	55,00
B-28678	125mm	20mm	20mm	36		55,00
B-28684	150mm	20mm	20mm	24	GS6000	70,00
B-28690	150mm	20mm	20mm	36		70,00

Discos de láminas

Para desbarbar, desoxidar, limpiar o rebajar los cordones de soldadura en metales, aluminio y otras aleaciones. También podemos aplicarlos en trabajos de carpintería, decapado de muebles, lijado de masillas, trabajos en vigas viejas etc...

Cuerpo de fibra de vidrio: El más común dentro del mercado. Disco más económico que el de nylon, ofrece: Ligereza y flexibilidad.

Cuerpo de nylon: para los trabajos de lijado más exigentes. Están indicados para lijados donde debemos ejercer gran presión sobre el material. Mayor rendimiento y mayor calidad.

Forma del disco curvo: Permite trabajos en superficie con forma. Ideal para el lijado de tubos así como cordones de soldadura.

Forma del disco plano: Perfecto para los trabajos en superficies planas, consiguiendo así un acabado más uniforme en este tipo de superficies.

Tabla de aplicación

		A	Ce	Z	C
Madera	WOOD	★★★★			
Plástico	PLASTIC	★★★★			
Metales	METAL	★★★★★	★★★★★	★★★★★	
Metales no férricos	CU PT NI ME ZN	★★★★	★★★★★	★★★★	
Acero Inox	STAINLESS INOX INOXIDA		★★★★★	★★★★★	
Ladrillo, piedra, hormigón					★★★★★


Oxido de aluminio



Discos con abrasivo de óxido de aluminio, válidos para gran variedad de materiales:


Metales férricos, no férricos, plásticos y madera.

Tipo de forma	Cuerpo del disco	Código	Ø (mm)	Grano	Vel. máxima R.P.M.	P.V.P. €
Curvo	Fibra de vidrio	D-27034	115	40	13.290	3,00
		D-27040		60	13.290	3,00
		D-27056		80	13.290	3,00
		D-27062		120	13.290	3,00
		D-27084	125	40	13.290	3,50
		D-27090		60	13.290	3,50
		D-27109		80	13.290	3,50
		D-27115		120	13.290	3,50
		D-27137	180	40	8.600	7,00
		D-27143		60	8.600	7,00
		D-27159		80	8.600	7,00
		D-27165		120	8.600	9,00



Ideal para inoxidable, titanio, níquel y otros metales de gran densidad.

La gama alta de los discos de láminas.

Tipo de forma	Cuerpo del disco	Código	Ø (mm)	Grano	Vel. máxima R.P.M.	P.V.P. €
Curvo 	Fibra de vidrio 	D-28298	115	40	13.290	6,00
		D-28307		60	13.290	6,00
		D-28313		80	13.290	6,00
		D-28329		120	13.290	6,00
		D-28335	125	40	13.290	7,00
		D-28341		60	13.290	7,00
		D-28357		80	13.290	7,00
		D-28363		120	13.290	7,00
		D-28379	180	40	8.600	13,00
		D-28385		60	8.600	13,00
		D-28391		80	8.600	13,00
		D-28400		120	8.600	13,00




Circonio - Aluminio




Discos con abrasivo de Zirconio perfecto para los trabajos en metales y trabajos en acero inoxidable.

El disco más popular del mercado.

Tipo de forma	Cuerpo del disco	Código	Ø (mm)	Grano	Vel. máxima R.P.M.	P.V.P. €
Curvo 	Fibra de vidrio 	D-27436	115	40	13.290	3,50
		D-27442		60	13.290	3,50
		D-27458		80	13.290	3,50
		D-27464		120	13.290	3,50
		D-27486	125	40	13.290	4,00
		D-27492		60	13.290	4,00
		D-27501		80	13.290	4,00
		D-27517		120	13.290	4,00
		D-27539	180	40	8.600	8,50
		D-27545		60	8.600	8,50
		D-27551		80	8.600	8,50
		D-27567		120	8.600	8,50



Los discos de nylon son ideales para los trabajos de lijado más exigentes. Están indicados para lijados donde debemos ejercer gran presión sobre el material, consiguiendo así un poder de lijado mayor que con cualquier otro disco. Tienen mayor rendimiento y mayor calidad. Mantienen las láminas hasta la terminación del abrasivo.

Tipo de forma	Cuerpo del disco	Código	Ø (mm)	Grano	Vel. máxima R.P.M.	P.V.P. €
Plano 	Nylon 	D-27838	115	40	13.290	5,00
		D-27844		60	13.290	5,00
		D-27850		80	13.290	5,00
		D-27866		120	13.290	5,00
		D-27888	125	40	13.290	6,00
		D-27894		60	13.290	6,00
		D-27903		80	13.290	6,00
		D-27919		120	13.290	6,00
		D-27931	180	40	8.600	10,00
		D-27947		60	8.600	10,00
		D-27953		80	8.600	10,00
		D-27969		120	8.600	10,00





Discos con abrasivo de carburo de silicio muy efectivo en materiales como el ladrillo, piedra y hormigón. No es necesario trabajarlo con agua.

Tipo de forma	Cuerpo del disco	Código	Ø (mm)	Grano	Vel. máxima R.P.M.	P.V.P. €
Plano 	Fibra de vidrio 	D-28036	115	40	13.290	3,50
		D-28042		60	13.290	3,50
		D-28058		80	13.290	3,50
		D-28064		120	13.290	3,50
		D-28086	125	40	13.290	4,00
		D-28092		60	13.290	4,00
		D-28101		80	13.290	4,00
		D-28117		120	13.290	4,00
		D-28139	180	40	8.600	7,00
		D-28145		60	8.600	7,00
		D-28151		80	8.600	7,00
		D-28167		120	8.600	7,00



Ladrillo, piedra y hormigón

Discos de nylon para los trabajos más exigentes. Indicados para lijados donde debemos ejercer gran presión sobre el material, consiguiendo así un poder de lijado mayor. Mayor rendimiento y mayor calidad.

Plano 	Nylon 	D-28173	115	40	13.290	5,00
		D-28189		60	13.290	5,00
		D-28195		80	13.290	5,00
		D-28204		120	13.290	5,00
		D-28210	180	40	8.600	10,00
		D-28226		60	8.600	10,00
		D-28232		80	8.600	10,00
		D-28248		120	8.600	10,00



Discos abrasivos Scotch

- Nuevos discos abrasivos de **Scotch** indicados para la limpieza de superficies metálicas, de acero inoxidable o de metales no ferrosos.
- El acabado que conseguimos con estos discos es mejor que el conseguido con discos de láminas y discos de desbaste.
- Con este tipo de discos no es necesario realizar demasiada presión, obtenemos un buen lijado con poca fuerza, así conseguiremos un muy buen acabado y una mayor duración del disco.
- Las aplicaciones más comunes para este tipo de discos son eliminar pintura, óxidos y eliminar el descoloramiento obtenido en las soldaduras.
- También pueden ser utilizados en superficies pulidas de piedra.
- Para superficies irregulares como la chapa palillo son ideales gracias a la ligera flexibilidad de los discos.



Código	Ø (mm)	Inserción	P.V.P. €
B-28977	115	22,23	9,00
B-28983	125	22,23	10,00



Gratas para amoladoras

Para la limpieza antes de la soldadura, oxidación y la limpieza de pintura, salpicaduras de soldadura. Eliminación de la corrosión del desbarbado, limpieza de barcos, tanques de acero, la preparación de superficies metálicas antes de pintar...

Copa ondulada de acero

Para superficies planas o rugosas. Alambres ondulados para que la superficie terminada quede mucho más suave.



Código	Ø (mm)	Inserción	Alambre (mm)	P.V.P. €
D-24072	60	M14	0,30	3,50
D-24094	75			4,00
D-29284	100			5,75

Copa ondulada de acero trenzada

Para superficies planas o rugosas. Alambre de acero más grueso que el tipo ondulado para trabajos más exigentes.



Código	Ø (mm)	Inserción	Alambre (mm)	P.V.P. €
D-24119	60	M14	0,50	4,75
D-24131	75			5,25

Cepillo oblicuo rizado de acero

Muy útil para limpiar esquinas o lugares estrechos donde los usuarios no pueden llegar con facilidad. Alambres ondulados para que la superficie terminada quede mucho más suave.



Código	Ø (mm)	Inserción	Alambre (mm)	P.V.P. €
D-39827	100	M14	0,30	4,25
D-39849	115			5,00

Copa ondulada de acero latonado

Para superficies planas o rugosas. Alambre de acero latonado más duradero, evita la corrosión. Alambres ondulados para que la superficie terminada quede mucho más suave.



Código	Ø (mm)	Inserción	Alambre (mm)	P.V.P. €
D-39746	60	M14	0,30	3,50
D-39768	75			4,00
D-39780	90			5,00
D-39805	100			6,50

Copa recta ondulada de acero trenzada

Para superficies planas o rugosas. Alambre de acero más grueso que el tipo ondulado para trabajos más exigentes.



Código	Ø (mm)	Inserción	Alambre (mm)	P.V.P. €
D-24153	60	M14	0,50	6,00
D-29290	100		0,50	8,75

Cepillo oblicuo trenzado

Muy útil para limpiar esquinas o lugares estrechos donde los usuarios no pueden llegar con facilidad.



Código	Ø (mm)	Inserción	Alambre (mm)	P.V.P. €
D-39861	100	M14	0,5	4,75
D-39883	115		0,5	5,00



Código	Ø (mm)	Inserción	Alambre (mm)	P.V.P. €
D-29561	115	M14	0,5	5,50
D-29577	125		0,5	7,25
D-45761	150		0,5	9,50
D-45777	175		0,5	12,00

Brocas de corona para amoladora (especial mármol)

Perforación más rápida.

Sencilla obtención del punto de taladrado basculando la máquina.
Válidas para trabajar en mármol y granito.
Sólo utilizar en seco.

Código	Ø (mm.)	Inserción	P.V.P. €
D-33560	25	M14	19,50
D-33554	30		22,50
D-33548	35		24,00



Arandela centradora y tuerca



Código	Ø (mm.)	Modelos	P.V.P. €
224415-9 	Arandela 42	Ø 115, Ø 125, Ø 150, Ø 180, Ø 230 mm.	2,40
224543-0	Tuerca 14 - 45	Ø 115, Ø 125, Ø 150, Ø 180, Ø 230 mm.	1,50

Super - Flange (autoapretante)



Código	Descripción	Modelos	P.V.P. €
192227-7	Arandela	Todos los modelos	21,00
125052-1	Tuerca		11,00

Tuerca de cierre rápido Ezynut



Código	Ø (mm)	Modelos	P.V.P. €
195354-9	50	Amoladoras 180mm y 230mm	34,00

Accesorios para PC5001C



Código	Descripción	P.V.P. €
122853-8	Bolsa de polvo	4,50
194921-7	Set cepillos	7,50
410047-0	Porta llave 5,6	0,75

Colectores de polvo



Código	Ø (mm.)	Descripción	P.V.P. €
194044-1	230	Amoladoras 230 mm.	181,00
193794-5	125	Amoladoras 125 mm.	114,00

Nuevo colector de polvo apto para amoladoras de 115mm y 125mm. Especial para su uso en lijados con discos de diamante en hormigón. Modelos de amoladoras compatibles: potencia 1,100W o superior. Alta capacidad de aspiración. Apta para rincones gracias a su sistema de dos piezas.



Código	Ø (mm.)	Descripción	P.V.P. €
195239-9	115 / 125	Amoladoras 115 y 125mm	40,00

Empuñaduras



Código	Tipo	Descripción	P.V.P. €
Para amoladoras de 115, 125 y 150mm			
153489-2	1	Rígida	1,00
162258-0	2	Antivibración	12,00
Para amoladoras 9015B, 9016B y lijadora 9218SB			
152492-0	1	Rígida	2,50
Para amoladoras 180 y 230mm			
151776-3	1	Rígida	10,50
162264-5	2	Antivibración	14,00
194684-5	3	De corte	13,00

Protectores de disco

	Código	Ø (mm.)	P.V.P. €
 Normal	122886-3	115mm	4,25
	122887-1	125mm	5,50
	122896-0	150mm	9,00
	122889-7	180mm	7,25
	122891-0	230mm	8,50
 Cierre rápido	122894-4	cierre rápido 115mm	6,50
	135108-2	cierre rápido 125mm	4,50
	122896-0	cierre rápido 150mm	9,00
	163446-2	cierre rápido 180mm	9,50
	163411-1	cierre rápido 230mm	28,00
 Disco de corte abrasivo	122642-1	corte 115mm	72,00
	122641-3	corte 125mm	21,50
	163414-5	corte 180mm	32,00
 Para gratas	192454-6	para gratas 60/75mm	36,00

* Nota: para asegurar la compatibilidad del protector con su modelo recomendamos consulte los despieces en la web www.makita.es.

Casquillos cónicos

Tuerca		Casquillo	
--------	---	-----------	---

PARA MODELOS GD0600 y GD0601

Código	Descripción	Ø (mm)	P.V.P. €
763627-4	Casquillo	3	12,00
763620-8		6	9,75
763625-8		6,35 (1/4")	11,50

763664-8	Tuerca	6	1,25
----------	--------	---	------

PARA MODELOS GD0602

Código	Descripción	Ø (mm)	P.V.P. €
763669-8	Casquillo	3	16,50
763670-3		6	8,00
763671-1		8	16,50

763668-0	 Tuerca	6	1,40
----------	--	---	------

PARA MODELOS GD0800C y GD0810C

Código	Descripción	Ø (mm)	P.V.P. €
193011-3	Casquillo + tuerca	3	21,00
193012-1		6	18,50
193143-6		6,35 (1/4")	22,50
192988-9		8	22,50
763646-0	Casquillo	6	14,00

763645-2	 Tuerca	8	2,40
----------	--	---	------

Soporte

	Código	Modelo	P.V.P. €
	193141-0	GD0800C GD0810C	62,00

Empuñadura lateral

	Código	Modelo	P.V.P. €
	192985-5	GD0600C GD0601C GD0800C GD0810C	13,50



Muelas

Tipo	Código	Inserción	Ø de la muela (mm)	Tipo de abrasivo	Modelos	P.V.P. €	
	794050-2	3	5	A Para acero medio	GD0600 GD0601 GD0602 GD0800C GD0810C	1,25	
	794051-0	3	6			1,25	
	794052-8	3	8			1,25	
	794053-6	3	10			1,25	
	794054-4	3	5	WA Para acero duro y aceros especiales			1,75
	794055-2	3	6				1,75
	794057-8	3	10				1,75
	794058-6	3	5	A Para acero medio			2,50
	794059-4	3	10				2,50
	741614-3	6	19	WA Para acero duro y aceros especiales			3,00
	741615-1	6	19				4,00

Llaves para amoladoras rectas



Código	Medida (mm)	Modelo	P.V.P. €
781039-9	13	GD0602, GD0601, GD0600	1,00
781206-6	19	GD0800C, GD0810C	3,75
781203-2	13	GD0800C, GD0810C	2,50

Llave de pivotes



Código	Modelos	P.V.P. €
782423-1	115, 125 y 150mm	1,25
782407-9	180 y 230mm	1,75

Set de filtros



Código	Modelo		P.V.P. €
193903-6	9561CR 9562CR 9564CR 9564H 9565H 9565CR 9566CR 9565CLR	9561CVR 9562CVR 9564CVR 9564HZ 9565HZ 9565CVR 9566CVR	14,50
193956-5	GA7012C	GA9012C	8,25
194289-1	GA7020R GA7040R GA9030R	GA7030R GA9020R GA9040R	2,00
195446-4	9565PCV		11,00

Casquillo reductor



Código	Descripción	Cantidad	P.V.P. €
A-85248	22,23 - 20mm	10 ud	8,50

Accesorios para cortadores

Grifo completo

	Código	Modelo	P.V.P. €
	153409-6 R	4101RH	17,00


Accesorios de aspiración

	Código	Modelo	P.V.P. €
Adaptador de aspiración 	192613-2	4101RH N4105KB	14,00
Bolsa de polvo 	122191-8	N4105KB	21,00


Tubo de vinilo

	Código	Modelo	P.V.P. €
	412088-2	4101RH	1,50

Guía lateral

	Código	Modelo	P.V.P. €
	164095-8	4101RH N4105KB 4131	1,75

Bombona de presión

	Código	Modelo	P.V.P. €
	957802600	4101RH	271,00


Interruptor de seguridad

	Código	Modelo	P.V.P. €
	P-21571 R	4101RH	52,00

Accesorios para PW5000CH

Discos pulidores de diamante

Discos pulidores de 100 mm para el perfecto pulido de la piedra.
Fijación a la base por velcro

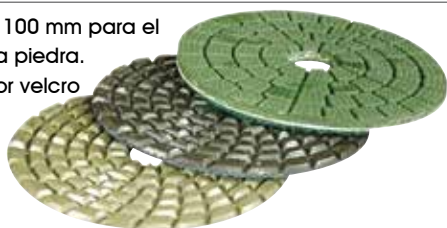

Transformador de aislamiento

	Código	Descripción	P.V.P. €
	P-67016	Transformador que evita derivaciones al usuario	503,00

Código	Grano	Color	P.V.P. €
D-15584	50	Azul	14,00
D-15609	200	Naranja	14,00
D-15621	800	Verde oscuro	14,00
D-15643	3.000	Marrón	14,00
D-15659	PIEL	Verde	22,50

Empuñadura y protector de cabezal

	Código	P.V.P. €		Código	P.V.P. €
	153489-2	1,00		417322-5	7,00

Plato de velcro 100 mm Ø

	Código	P.V.P. €
	743080-0	23,00



Discos de HM para LC1230

Código	Ø (mm)	Nº de dientes	P.V.P. €
B-09765	305	HM60	107,00
A-86723		HM60*	188,00
B-09793		HM78	115,00
A-87579		HM76	217,00
B-23123		HM100	319,00

Código	B-09765	A-86723*	B-09793	A-87579	B-23123*
Ø (mm.)	305 x 25,4				
Nº dientes	HM60	HM60	HM78	HM76	HM100
Material	Acero	Acero	Acero suave fino	Inox	Inox
 3 mm.					
 4 - 6 mm.					
 7 mm. ~					
 1,2 - 3 mm.					
 3 - 5 mm.					
 2 - 4 mm.					
 4 mm. ~					
 Inox 1,2 - 3 mm.					
 Inox 2 - 5 mm.					
 Inox 3 - 4 mm.					

* Silencioso



Discos de HM para 4131

Código	Ø (mm)	Nº de dientes	P.V.P. €
B-09771	185	HM70	49,00
B-09787		HM48	48,00
B-09759		HM38	44,00
B-09743		Cermet 36	50,00

Código	B-09771	B-09787	B-09759	B-09743
Ø (mm.)	185x30x2	185x30x2	185x30x2	185x30x1,9
Nº dientes	HM70 (-10°)	HM48 (0°)	HM38 (0°)	*Cermet36 (0°)
Cuadrado de hierro	50 x 50 x 4 mm.			
	50 x 50 x 4 mm.			
	50 x 50 x 6 mm.			
	50 x 100 x 3,2 mm.			
Acero en planchas	0,9 x 500 mm.			
	3,0 x 500 mm.			
Perfiles en U	50 x 100 x 1,6 mm.			
	45 x 90 x 3,2 mm.			
Angulo	50 x 50 x 4 mm.			
	50 x 50 x 6 mm.			
Tubos de acero templado	Ø 25 x 1,2 mm.			
Tubos metálicos	Ø 60 x 4 mm.			
Varilla	Ø 20 mm.			
Perfiles de pladur	1 mm.			
	1 - 2 mm.			
Chapa ondulada (pegaso)	0,9 mm.			
	1 - 2 mm.			

* CERMET: es una aleación de cerámica y metal, extremadamente dura, pero frágil y altamente resistente al calor.

	Disco ideal.
	Disco válido.
	Disco no recomendado.
	Disco muy desaconsejado.