



**A-5181**  
Protección de goma. **Opcional.**



**C-17**  
Platillo extra. **Opcional.**



**A-5187**  
El asa giratorio puede montar una caja portatornillos. **Caja opcional.**



**PF-1200A**  
Plataforma ajustable con cadenas. **Opcional.**



**PF-1200A**  
Bloque de espuma protectora. (A-5183). **Opcional.**




Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base. Con asa ergonómica giratoria.

Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados. La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.

Valvula de seguridad.  
Principio "Hombre muerto"  
Control de descenso LCS.  
Limitador de recorrido.

**FMG-300**

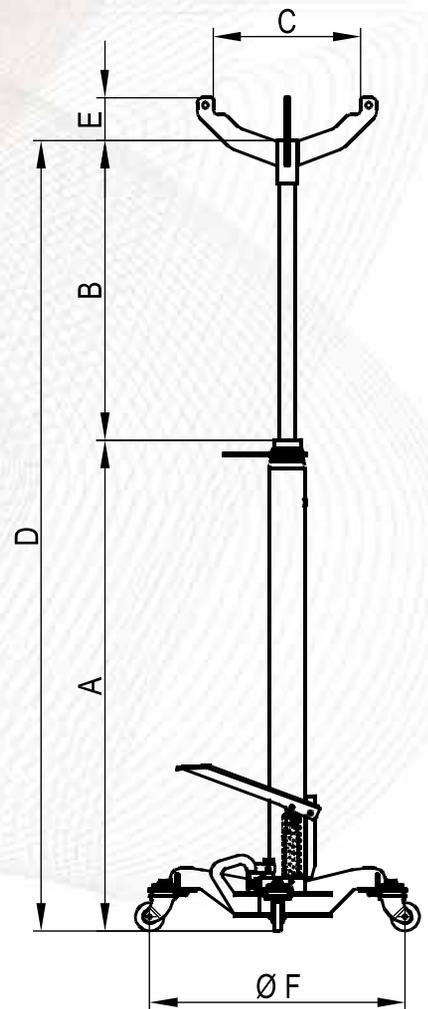

Capacidad (kg)	300	750	1200	1200
A	1150	1138	1138	845
B	850	820	815	1000
C	304	304	304	304
D	2000	1958	1953	1845
E	89	89	89	89
F	630	750	750	750
Peso (kg)	28	32	35,5	35,5
Referencias	<b>FMG-300</b>	<b>FMG-750</b>	<b>FMG-1200</b>	<b>FMGT-1200</b>

# Gatos hidráulicos de foso



Soportes de nuevo diseño para alojar recogedores de aceite.



**A-5184**

Soporte ajustable, para bidones recogedores de aceite de distintos formatos o diámetros. Diámetro máx. 485 mm. Opcional.



**A-5183**

Bloque de espuma protectora. Opcional.



FMG-750

FMG-1200

FMGT-1200  
Telescópico


Conforme a la norma  
EN1494

# Gato de transmisiones



Adecuado para el montaje de cajas de cambio, transmisiones, motores...

Cuenta con cadenas para un transporte seguro de la carga. Opera desde cualquier punto, ya que la bomba puede ser situada en otras posiciones.

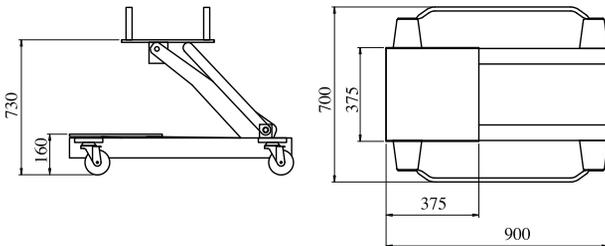

<b>Capacidad (kg)</b>	<b>1000</b>
<b>Peso</b>	<b>86</b>
<b>Ref.</b>	<b>GCB-2</b>



Válvula de seguridad.  
Limitador de recorrido.



La colocación lateral del hidráulico permite disponer de todo el espacio central despejado para acceder a la rueda.

Control de descenso LCS (en el modelo SR700)  
Principio "Hombre muerto" (en el modelo SR700)  
Válvula de seguridad (en el modelo SR700)  
Limitador hidráulico de recorrido.

<b>Capacidad (kg)</b>	<b>700</b>	<b>500</b>
Anch. entre rodillos	480-750	600
Altura mín. rodillos	105	90
Elevación máx.	630	240
Peso	134	92.5
<b>Referencia</b>	<b>SR700</b>	<b>SRH</b>



Modelo simplificado