




Vasos opcionales



La rueda interior en los modelos T2X y T1.5H facilita una excelente maniobrabilidad.

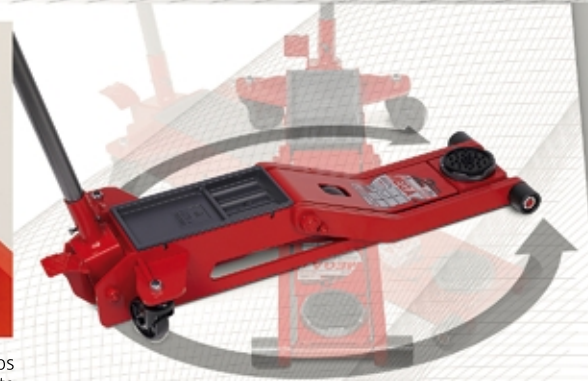

Pedal de aproximación rápida a la carga.

Punto de elevación y plataforma prolongada de acceso extrabajos (48 mm sin platillo) en el modelo T2X que proporcionan una accesibilidad excepcional.

Modelo sólo disponible en determinados países.

T2X


T1,5H

T3

Todos los modelos llevan ruedas de poliamida que facilitan la maniobrabilidad, no dañan el suelo del garaje, no se oxidan y son silenciosas.

2
1

Enclavamiento de seguridad que evita el accionamiento involuntario.

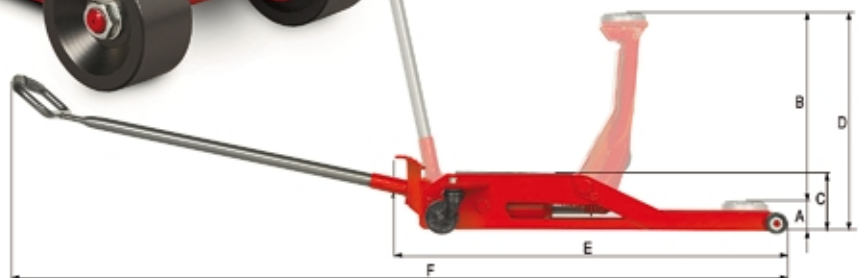

Gatos hidráulicos de garaje



Óptimo aprovechamiento y reparto de material gracias a las aberturas laterales traseras y refuerzos laterales delanteros. Más ligeros pero más robustos.

Diseño depurado y excelente calidad de realización gracias al uso de tecnologías de vanguardia.



El asa ergonómica con empuñadura de goma puede montarse en dos posiciones

Posición 1: reduce el esfuerzo del bombeo.

Posición 2: facilita un mayor recorrido del bombeo.


Fácil accesibilidad gracias a un chasis muy bajo en los modelos de 2 toneladas (135 mm en su punto más elevado).

T2

75 mm en el punto de elevación del T2.

Gran velocidad de elevación. Elevan, tanto en aproximación como en carga, un 20% más rápido que su generación anterior.

A-5182
Prolongador de 50 mm. Opcional

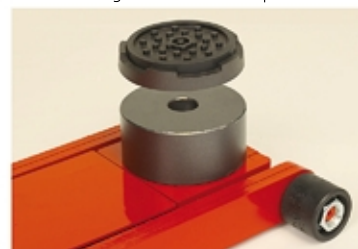

A-5181
Protección de goma. Opcional



A-5175
Sólo para T2 y T1.5H. Opcional



BUREAU VERITAS

Conformes a la norma EN1494

Válvula de control de descenso LCS.
Funcionan por principio "Hombre muerto".
Válvula de seguridad.
Limitador hidráulico de recorrido.

Capacidad(t)	1,5	2	2	3
A	110	75	65	140
B	665	390	455	385
C	165	135	135	185
D	775	465	520	525
E	1250	880	920	1150
F	2180	1810	1850	2080
G	360	360	360	360
H	360	260	260	260
Peso (kg)	60,5	32	44,5	46
Referencias	T1,5H	T2	T2X	T3

