



N15-2BL



A-5211  
Solo para N10-3L  
L=60mm  
Standard.



A-5205  
Solo para N10-3L  
L=100mm  
Opcional.



De anchura reducida.  
Fácil acceso al punto de elevación.

N15-4C



A-5206  
L=50mm  
Opcional.



A-5212  
L=100mm  
Standard.

N10-3L

Conformes a la norma  
EN1494

N30HC

**¡INDISPENSABLE!**


A-5270  
Filtro- Regulador-  
Lubricador de red de aire  
en taller. Opcional.

A-5271  
Filtro de aire en el gato.  
Caso de no disponer de una  
instalación de aire  
adecuada, instale al menos  
en la toma de aire del gato  
un filtro purificador que  
evite la entrada de agua y  
suciedad. Sólo para uso  
esporádico. Lo correcto es  
utilizar el A-5270.  
Opcional.

Gama amplia y variada. Modelos  
de alta elevación, extrabajos, etc.  
Una solución para cada uso  
específico.

Gran velocidad de aproximación y eficaz elevación  
en carga.  
Mantienen la carga en caso de una eventual  
interrupción de entrada de aire.  
Descenso automático en vacío a la posición inicial.

Cuatro posiciones de palanca:  
horizontal, 45°, vertical y abatible para  
facilitar el transporte.

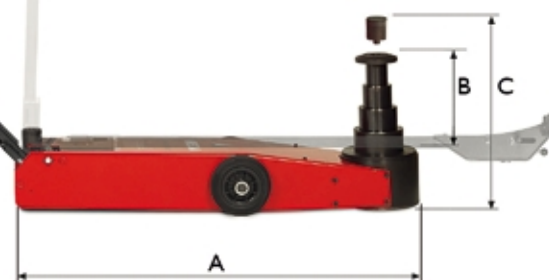

# Gatos oleoneumáticos de garaje



El asa giratoria o escamoteable se integra en el chasis.

Accionamiento monomando. Gran simplicidad y comodidad de uso.

N15-2L


Control de descenso LCS.  
Accionamiento "Hombre muerto".  
Válvula de seguridad.  
Limitador de recorrido.

N20-3C

Máxima calidad de acero. Su composición al cromo molibdeno vanadio, potenciada con un tratamiento anticorrosión y antigripaje por nitruración en baño de sales, confiere al gato unas propiedades de resistencia y durabilidad insuperables.

Concepción modular. El diseño de construcción por módulos independientes - bloque elevador, conjunto de válvulas, motor de bomba, cilindro de descarga y depósito- simplifica el montaje y facilita el mantenimiento. (Ver pág. 8).

Presión de aire necesaria:  
7-10 bar / 100-145 psi  
Caudal de aire necesario:  
270 l/min / 9.5 cfm

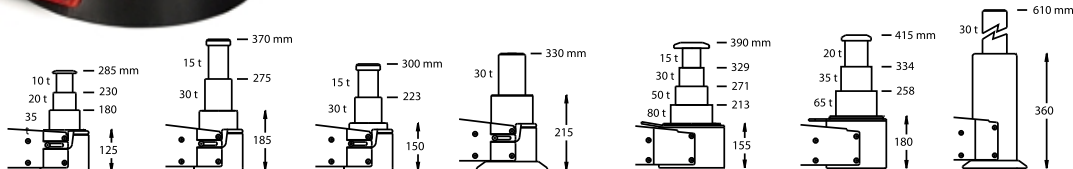

Capacidad(t)	10-20-35	15-30	15-30	35	15-30-50-80	20-35-65	30
A	807	807	807	807	810	793	720
B	160	185	150	115	235	235	250
C	345	470	400	430	490	515	710
D	157	157	157	157	212	194	157
E	260	280	280	280	317	317	280
Peso (kg)	41	46,5	43,5	52,5	70,5	69,5	78
Referencias	N10-3L	N15-2L	N15-2BL	N35L	N15-4C	N20-3C	N30HC



# Gato oleoneumático corto




Chasis más reducido que proporciona una mejor maniobrabilidad y comodidad de uso. Por el contrario los modelos de la página anterior (chasis largo) proporcionan una mayor profundidad de acceso bajo el vehículo.



A-5206  
L=50mm  
Opcional.

A-5212  
L=100mm  
Standard.

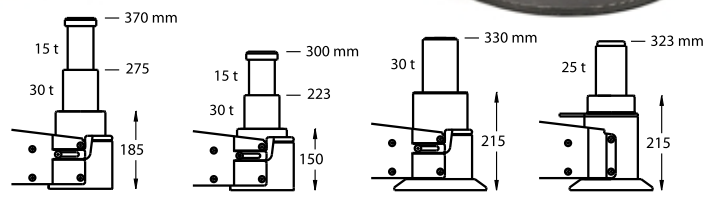

Capacidad(t)	15-30	15-30	35	25
A	600	600	600	560
B	185	150	115	108
C	470	400	430	423
D	157	157	157	157
E	280	280	280	280
Peso (kg)	45	42	51	47
Referencias	N15-2C	N15-2BC	N35C	N25




# Gato oleoneumático portátil



La palanca telescópica se enclava en tres posiciones:

- 1 y 2- para traslado.
- 3- para posicionamiento de trabajo.

Peso: 31 kg



## ¡NOVEDAD!

Idéntica tecnología, concepción y prestaciones que nuestro modelo N15-30 ( mismo motor, bloque hidráulico etc).

La única diferencia es que hemos integrado el depósito en el bastidor para conseguir una reducción de dimensiones y una robustez y rigidez de chasis extraordinarios.

Sin recurrir al aluminio para no perjudicar la robustez y vida útil del gato hemos conseguido un peso muy contenido manteniendo una capacidad de carga excepcional en su categoría (15- 30 t).

El modelo portátil más compacto, robusto y funcional del mercado.

