



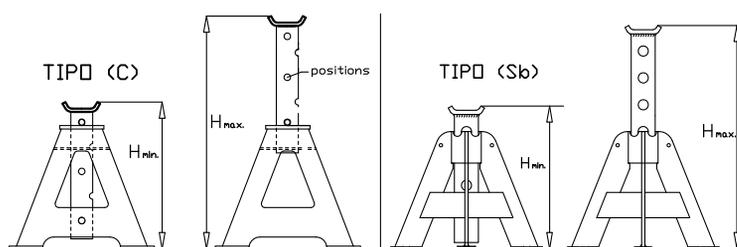

CABALLETE

Caballote para afianzar las cargas como medida de seguridad imprescindible. Gran estabilidad y amplios pies de apoyo para proteger el suelo del taller.

Serie de altura standard y base triangular

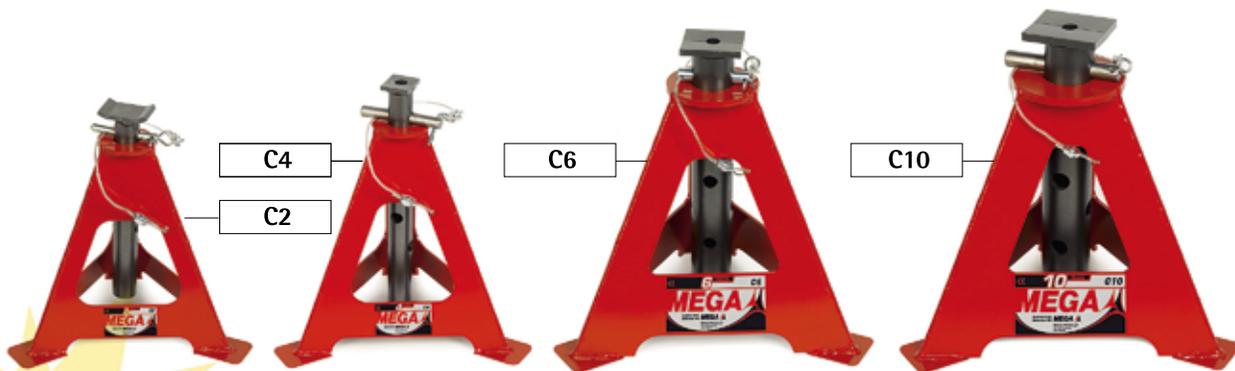



Ref.	Capacidad (t)	H min.	H max.	Nº posit.	Peso (kg)
C2	2	295	425	5	2,8
C4	4	310	455	5	3,3
C6	6	365	545	5	7,2
S8B	8	380	608	4	7,5
C10	10	350	510	5	10,9
S15B	15	340	532	4	9,3



Pasador atado a la base para evitar su pérdida




Posibilidad de introducir el pasador por distintos orificios.

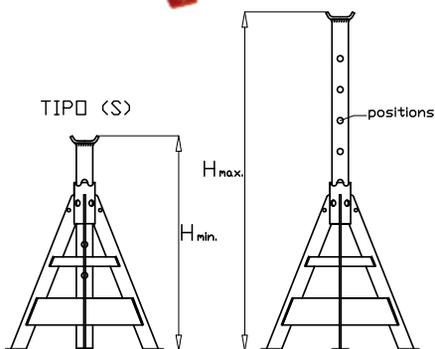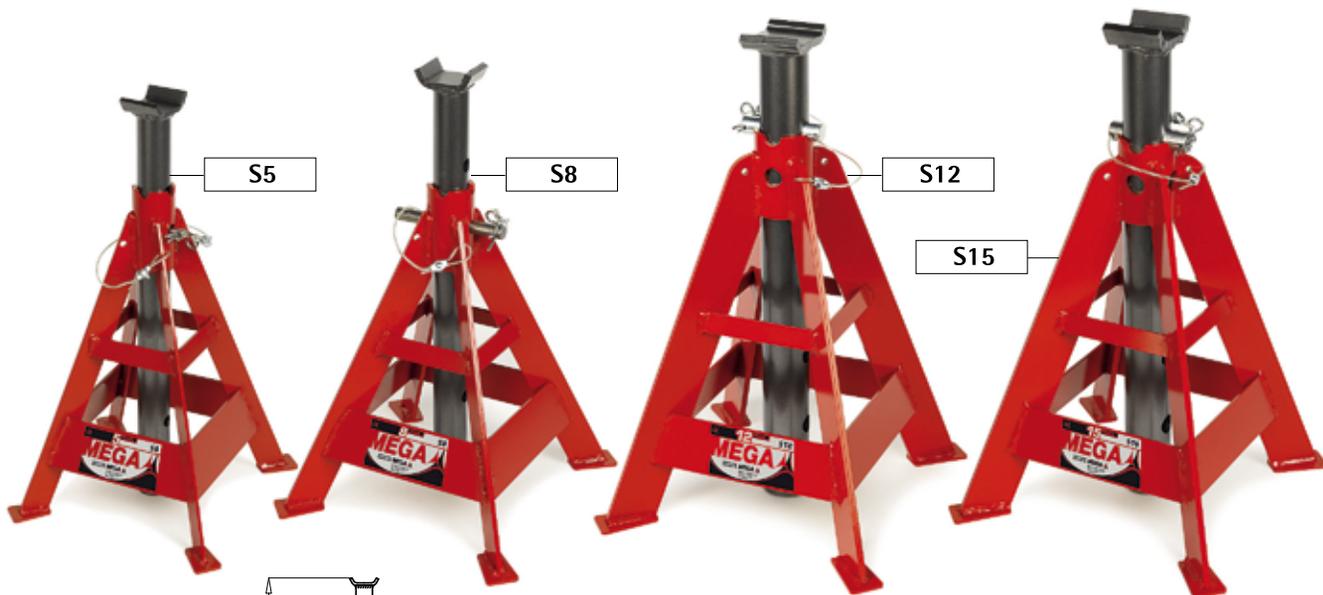

Serie de alta elevación y base cuadrada.

Ref.	Capacidad (t)	H min.	H max.	Nº posit.	Peso (kg)
S5	5	520	820	9	6
S8	8	520	820	9	9,3
S12	12	605	980	9	16
S15	15	605	980	9	17


Gato sacarruedas

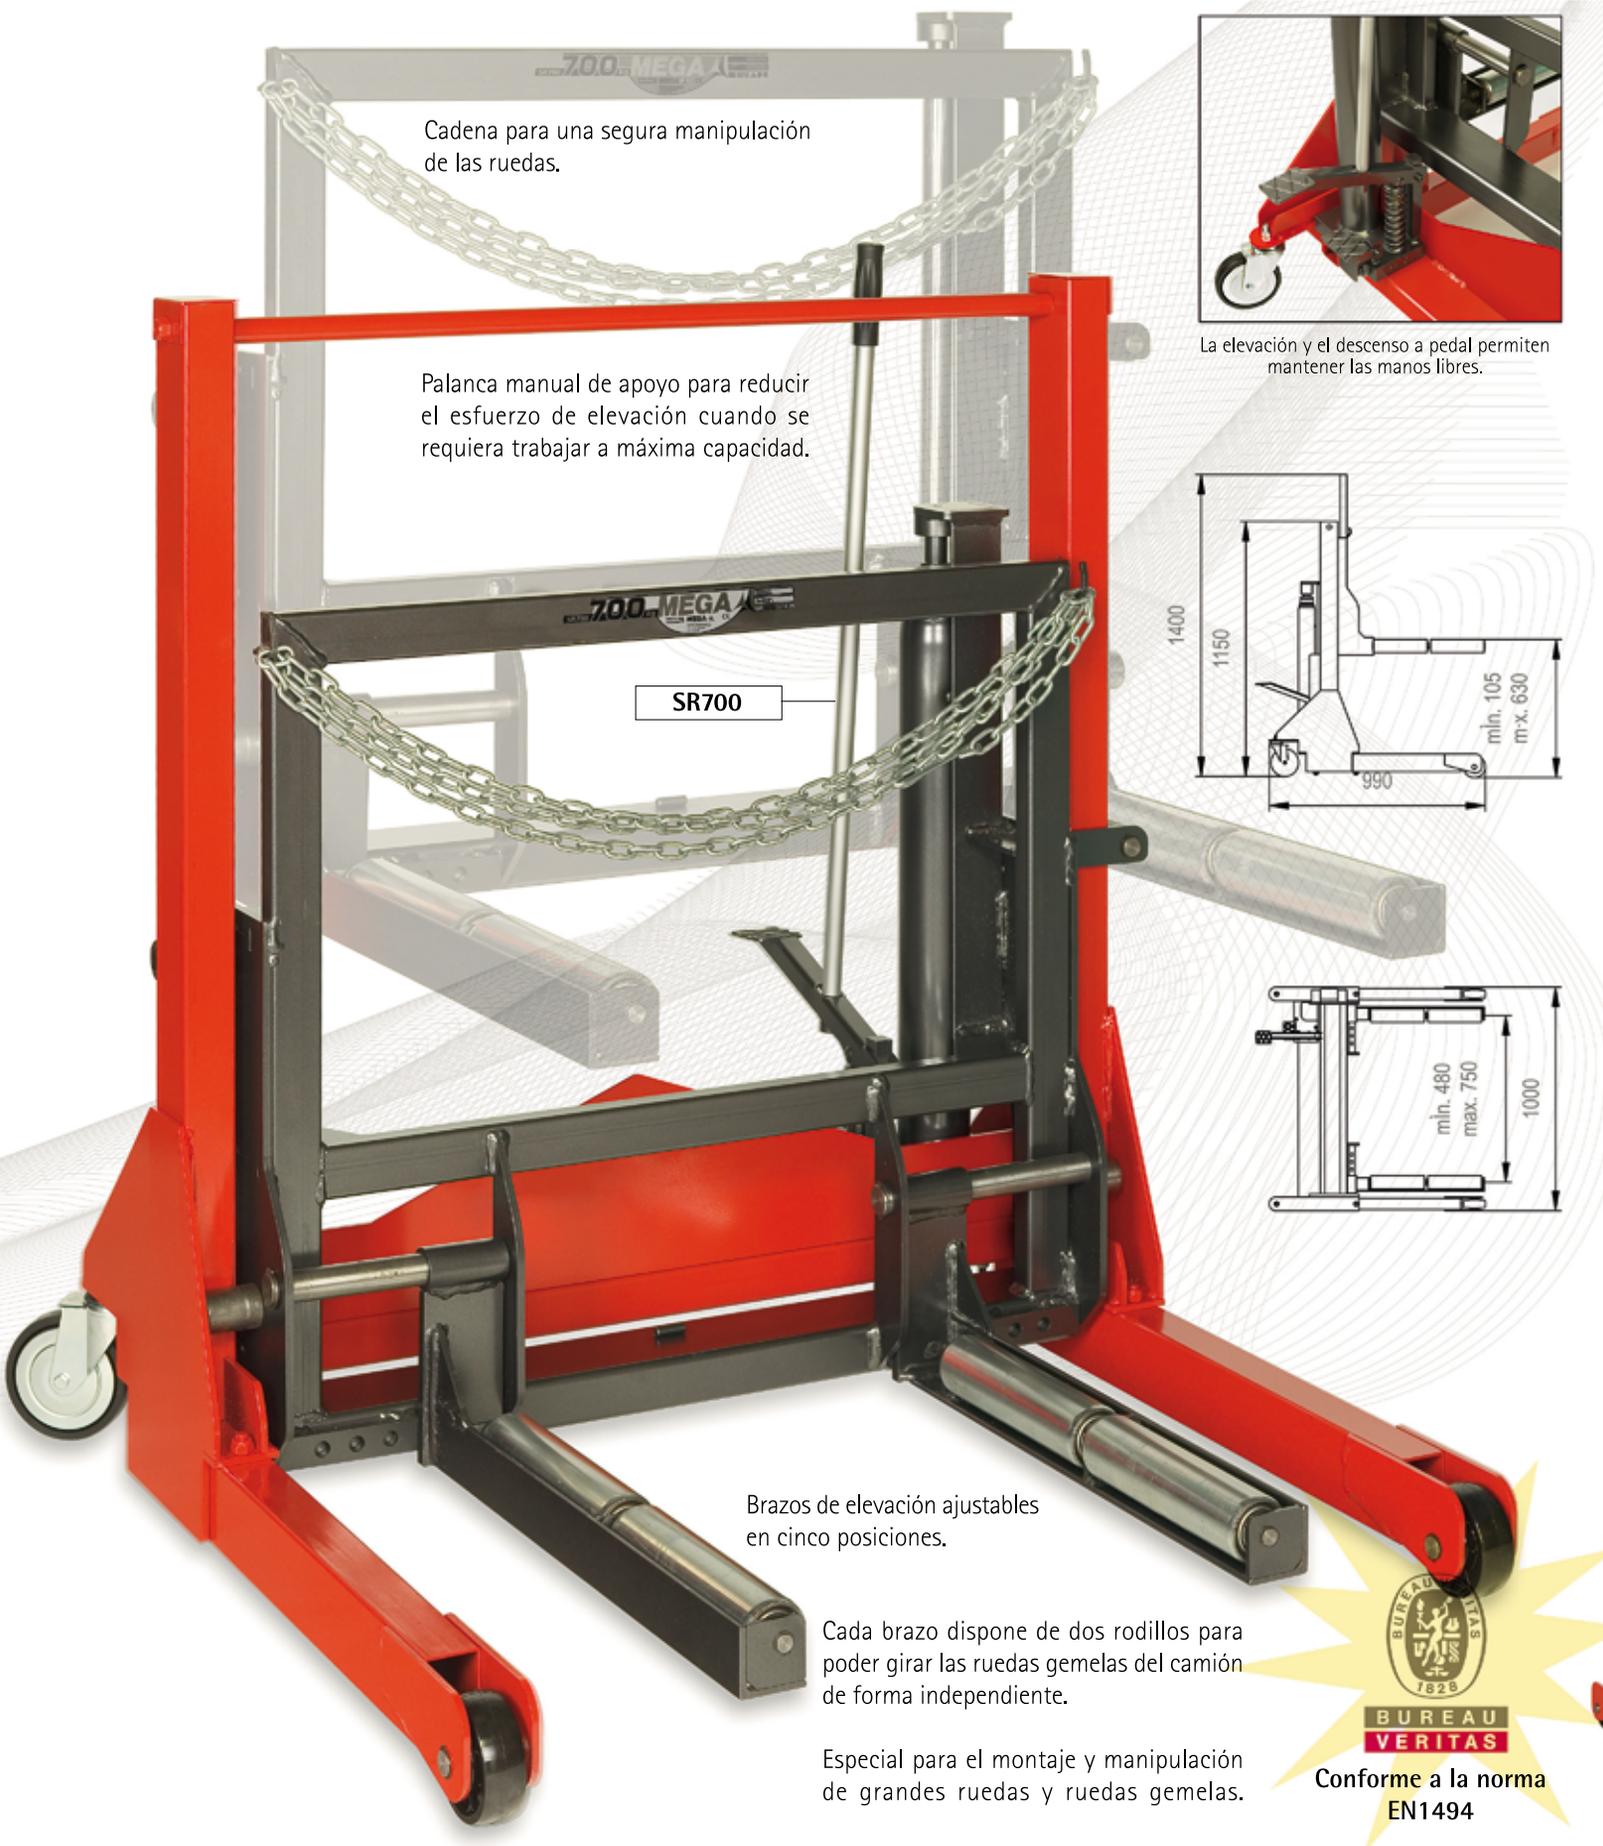



Cadena para una segura manipulación de las ruedas.

Palanca manual de apoyo para reducir el esfuerzo de elevación cuando se requiera trabajar a máxima capacidad.

SR700

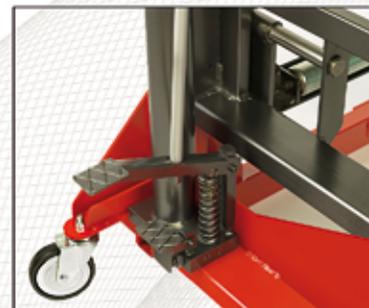

La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.

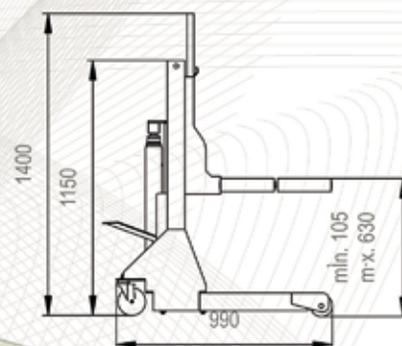

Brazos de elevación ajustables en cinco posiciones.

Cada brazo dispone de dos rodillos para poder girar las ruedas gemelas del camión de forma independiente.

Especial para el montaje y manipulación de grandes ruedas y ruedas gemelas.



BUREAU VERITAS

Conforme a la norma EN1494

Prensa de filtros



¡INDISPENSABLE!

A-5270
Filtro- Regulador-
Lubricador de red de aire
en taller. **Opcional.**



Óptima, fácil y limpia recuperación del aceite usado.

Reducir el tamaño de los filtros usados genera un ahorro importante de espacio en su taller y de dinero en sus gastos de gestión de contenedores para reciclado.



Válvula monomando.
Sistema de seguridad
que impide el
accionamiento de la
válvula si la puerta
no está bien cerrada.



Funcionamiento oleoneumático.
Gran velocidad de prensado.

Accionamiento "Hombre muerto".
Válvula de seguridad.
Limitador de recorrido.

Presión de aire necesaria: 7-10 bar / 100-145 psi
Caudal de aire necesario: 270 l/min / 9.5 cfm

Capacidad (t)	12
Peso (kg)	78
Referencia	AF-12

AF-12

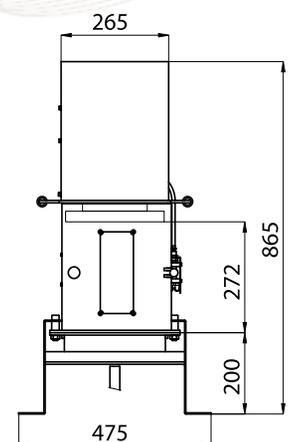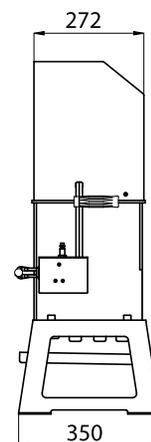


Portabidones hidráulico



Mordaza automática. Basta posicionarla correctamente bajo el reborde del bidón. Tanto el amarre como la liberación se producen sin intervención alguna.

PARA BIDONES METÁLICOS Y DE PLÁSTICO DE 200 LITROS.

Adaptado para cargar bidones en la mayoría de los vehículos. La anchura del bastidor permite el acceso a las paletas europeas. La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.

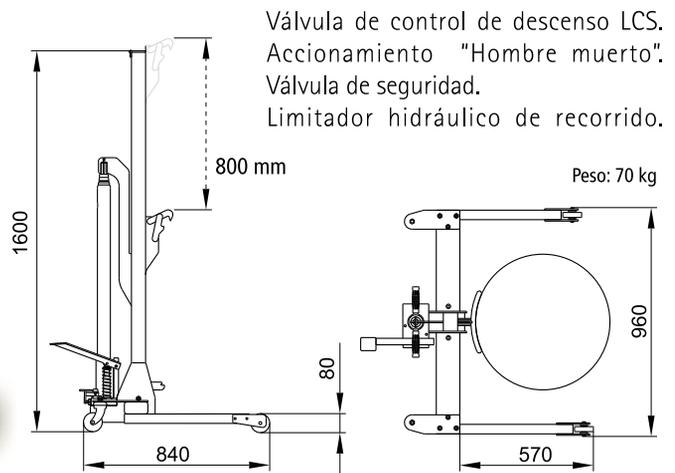

Pinza alzabidones



PARA BIDONES DE ACERO DE 200 LITROS.

Sólo para bidones cerrados con reborde o para bidones de tapa desmontable siempre que la tapa esté bien cerrada.



Curvadoras hidráulicas



Para tubos GAS, DIN 2440 y DIN 2441. Pueden realizar ángulos de hasta 180°. Se suministran con tripode, arcón de transporte e instrucciones detalladas de curvado de tubo.

La gran fuerza que desarrolla la unidad hidráulica, 15t en el modelo CVT-2 y 20t en la curvadora CVT-3, permite realizar el curvado sin esfuerzo.

Nuevas placas en "V" con indicación de curvado a 90°, que reducen la necesidad de recorrido hidráulico, y el tiempo de curvado.

CVT-3A



Con placas abatibles marcadas indeleblemente para facilitar el posicionamiento de los dados y del tubo a curvar.

- Válvula de seguridad.
- Limitador de recorrido.
- Retorno del pistón por resorte interno.

Tubos hasta	2"	3"
Capacidad (t)	15	20
Peso (kg)	59	110.5
Referencia	CVT-2A	CVT-3A

Se suministran los siguientes juegos de hormas:

CVT-2A: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2".

CVT-3A: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3".



CVT-2A



EXPOSITOR DE GATOS

A-5551. Este expositor facilita la presentación combinada y funcional de los gatos de botella y carretilla de mayor demanda. Completamente desmontable. Peso: 41 kg.

Repuestos

JUEGOS DE REPARACIÓN

Todos nuestros artículos disponen de juego de reparación. Es imprescindible especificar la referencia del artículo al que van destinados.



A-5535
Capacidad 2 litros

A-5536
Capacidad 5 litros

ACEITE MEGA

